CAMDUCTION®コンプリートヒートシステム – ホットミールデリバリーシステム

カムダクションの革新的なホットミールデリバリーシステムは、スピーディーで効率的です。カムダクションはホットトレイラインシステムのある施設に最適です。チャージャー1台で1回のサービスにつき最大300の食事に対応できます。

Camductionチャージャーは米国特許第8,263,906 B2号の適用を受けています。Camductionベースは米国特許第D630,897 S号の適用を受けています。

Camductionチャージャーは1年間保証付きです。

1

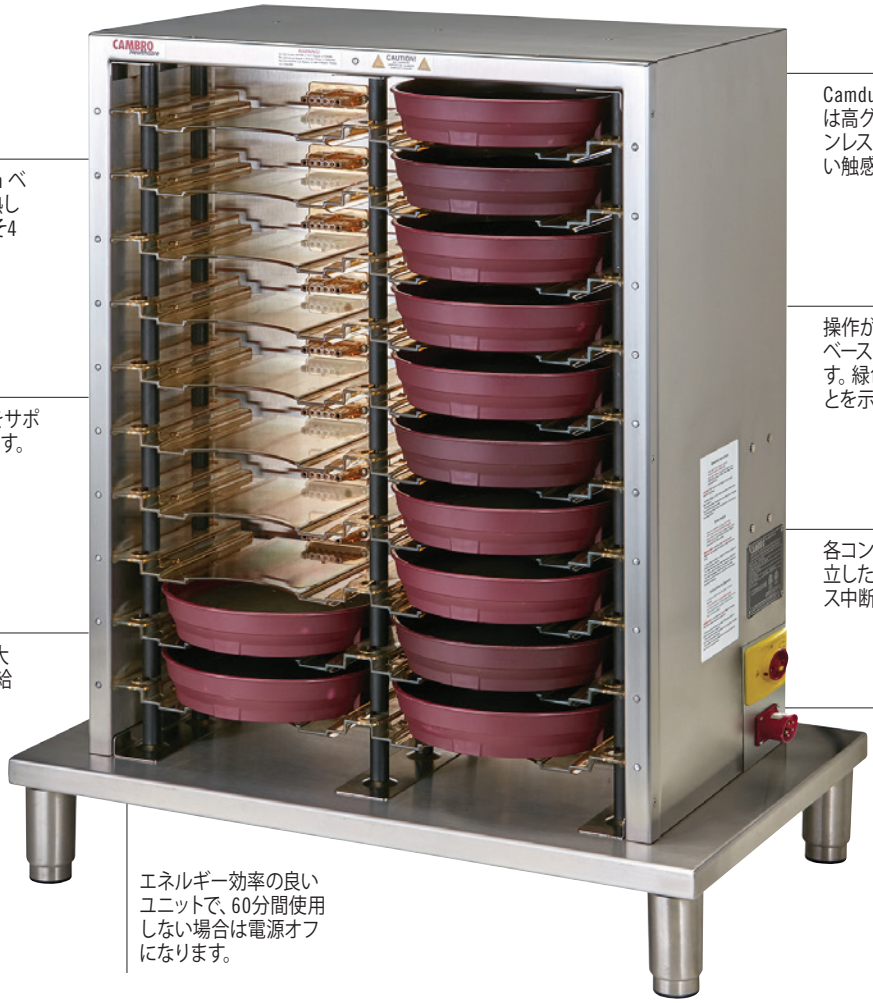

一度に最大20 Camductionベースを迅速・効率的に加熱します。初期開始時は-およそ4～6分かかります。

1分間で最大5つのトレイをサポートし、業務効率を上げます。

温かい食べ物を60°Cで最大60分保温します*。電圧供給に基づきます。

エネルギー効率の良いユニットで、60分間使用しない場合は電源オフになります。

Camductionチャージャーは高グレードの耐久性ステンレススチール製で、冷たい触感を保ちます。

操作が簡単です。赤色スロットLEDはベースが加熱中であることを示します。緑色ライトは準備完了であることを示します。

各コンパートメントはそれぞれ独立した機能を有するため、サービス中断のリスクが低減します。

ご利用される国のコードとプラグを記載しています。

Camduction 充電器とベース

Camduction ベースが信頼のおける高温保持を提供します。

品番	MDSCDC9X5EU24V
品名	Camductionベース チャージャー単相
容量	ベース20個
外寸 幅 x 深さ x 高さ	76.2 x 47.9 x 87.9 cm
ボルト / 位相	PE AC 380-480V、三相
アンペア / ヘルツ	16, 50/60
プラグの種類	複数のプラグタイプに対応
電気コード	2 m
初期加熱時間	4 - 6 分
すべてのインジケーターランプ	LED
ユニット重量	52.6 kg
数量	1

カラー: ステンレススチール (000)。

品番	MDSCDB9EU24V
品名	Camductionベースは直径22.86 cmのプレートを載せることができます
外径	24.31 cm
外の高さ	2.26 cm
フルサイズカムラック®	PR59314
数量	12

CAMDUCTION®コンプリートヒートシステム – ホットミールデリバリーシステム

- クールリムは触れても安全です。
- ベースは耐久性があり、食器洗浄機で洗浄可能です。
- 欠け、ひび割れ、壊れに対する耐久性があります。
- ベースとドームはネイビーブルーとクランベリーの2種類の色があります。
- 省エネユニットには保温モードがあります。ベースを保温し、節電できます。

カムダクション・コンプリートヒートシステムの結果

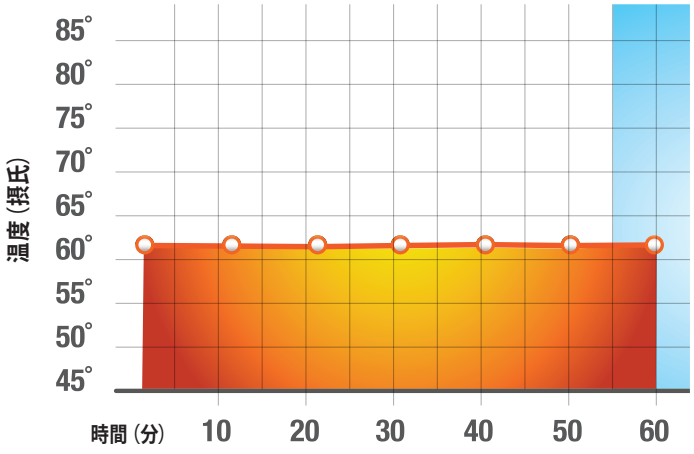

結果は90°～100°Cの加熱プレートと約85°Cの熱い食品に基づいています。

注記: 操作結果はメニューや開始温度によって異なる場合があります。

カムダクション・ベースシステム

Cambroショアライン断熱ドームで覆われ、適切に加熱された22.8 cm Cambroセラミックプレートと組み合わされ、加熱されたCamduction ベースは、65°C以上の高温の食品を最大60分間保持します。

2 ベースは2年の比例配分保証。

クランベリー

ネービーブルー

フル充電時に触っても安全です。

保温システム

Cambro はさまざまな温度保持システムをサポートする一連の製品を提供しています。各施設独自のニーズと課題があり、異なるサービスソリューションが必要です。

MDSCDB9, HK39B, MDSD9 および MDSL9 カラー： メドー (447), ホイート (457), スペックルドグレー (480), クランベリー (487), ネービーブルー (497), ブラック (110), スモークメタル (485)*。

MDSPC9 カラー： ブラック (110)。

MDSP9 カラー： ダークグレー (477)。

MDSPL カラー： (000)。

*ハーバードームと Camduction でのみ利用できます。

MDSPL は NSF 一覧にありません。

MDSCDB9 は米国特許第 D 630, 8975 S 号および第 8,263,906 B2の適用を受けています。

MDSCDB9 比例配分計算

Camduction®

A. 断熱ドーム
B. 22.86 cm セラミックプレート
C. Camductionベース

断熱ベース



A. 断熱ドーム
B. 22.86 cm セラミックプレート
C. ヒートキーパー断熱ベース

サーマル パレット



A. 断熱ドーム
B. 22.86 cm セラミックプレート
C. ホット サーマル パレット
D. ペレットアンダーライナー

コールドペレット



A. 断熱ドーム
B. 22.86 cm セラミックプレート
C. コールドペレット
D. ペレットアンダーライナー

Camductionコンプリートヒートシステム

最も効率的な保温ソリューションは、温かい食べ物を65°C以上の安全な温度で最大60分間保持することです。

- Camductionベースは丈夫で、食器洗い機で洗えます。
- 欠けやひび割れ、破壊の心配がありません。
- 革命的なテクノロジーにより、電圧スパイクによるエラーや問題を解消。

MDSCDB9EU24V

Camductionベースは直径22.86 cmのプレートを載せることができます

外径: 24.31 cm

外の高さ: 2.26 cm

フルサイズカムラック®: PR59314

数量: 12

ヒートキーパー保温ベースシステム

保温のためのコスト効率の高いソリューションであり、20分以上保温できます。

- 汚れ染み、におい、傷がつきません。

HK39B

保温ベース22.86 cm レートに対応

外径: 24.48 cm

外の高さ: 4.07 cm

フルサイズカムラック: PR59314

数量: 12

ミールデリバリーウェアシステム – ハーバーコレクション

- 魅力的なデザインで、楽しい食事に。
- 温度管理をサポート。
- インテリアに合わせて選べる、6つの人気カラー。
- マグとボウルには、ショアラインコレクション用のCambro使い捨てCamLids®の既存製品が適合します。
- ポリプロピレン製で、欠けたり割れたりすることがありません。
- 高温の食器洗浄機で洗えます。
- ドームは直径22.86 cmの皿に合います。
- Cambroの保温システムとともによく機能する Camduction® Complete Heat System, Camtherm® Thermal Pellet System, Heat Keeper Insulating Base System そして Camchiller® Pellet System。

Cambro 断熱製品は、電子レンジでの使用を推奨しません。電子レンジの使用で汚れやひび割れの可能性が高まりますが、どちらもメーカー保証の対象外です。

断熱Harborボウルには米国特許D795,017Sが適用されます。

比例配分計算

品番	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
品名	保温ドームは直径22.86 cmの皿に合います。	小ボウル	大ボウル	マグ
蓋子型号	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
概容量	—	150 mL	270 mL	240 mL
外径	25.94 cm	8.89 cm	11.11 cm	11.43 cm
高さ	8.17 cm	6.1 cm	6.1 cm	10.16 cm
フルサイズカムラック®	PR59314	16C414	9S318	16C414
数量	12	48	48	48

ハーバーミールデリバリーウェアのカラー：

ブラック

メドー

スモークメタル

クランベリー

ホワイト

ネービーブルー

ミールデリバリーウェアシステム – ショアラインコレクション

- クラシックなデザインで高性能。手頃な価格で比類のない安全性。
- すべてのCambro保温システム（Camduction®コンプリートヒートシステム、Camtherm®サーマルペレットシステム、ヒートキーパー保温ベースシステム）と一緒に使用できます。
- マグとボウルはCambro®使い捨てCamLids®に適合します。
- 業界で唯一NSF認可を受けたウェアライン。
- ドームとデリバリーウェアは丈夫なポリプロピレン製。

Cambro 断熱製品は、電子レンジでの使用を推奨しません。電子レンジの使用で汚れやひび割れの可能性が高まりますが、どちらもメーカー保証の対象外です。

比例配分計算

絶縁された食事配達ウェア

品番	MDSD9	MDSLD9	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
品名	断熱ドームは22.86 cmプレートをカバーします	低プロフィール断熱ドームは22.86 cmプレートをカバーします	マグ	小ボウル	大ボウル	アントレ用ボウル
リッド品番	—	—	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLRSB16
概容量	—	—	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
外径	25.94 cm	25.94 cm	8.89 cm*	8.89 cm	11.11 cm	13.65 cm
高さ	8.17 cm	6.99 cm	10.16 cm	6.1 cm	6.1 cm	6.1 cm
フルサイズカムラック®	PR59314	PR59314	16C414	16C414	9S318	9S318
数量	12	12	48	48	48	48

*MDSM8はハンドル込みで直径11.43 cm。

ショアラインコレクションカラー：

ブラック

メドー

ホイート

スペックルドグレー

クランベリー

ネービーブルー

食品配達食器用の使い-捨てのフタ

リッド品番	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
品名	ディスポーザブルリッド小	ディスポーザブルリッド大	ディスポーザブルシップリッド
使用製品	MDSB5, MDSM8, MDSHB5	MDSB9, MDSHB9	MDSB5, MDSM8, MDSHM8
外径	9.1 cm	11.28 cm	9.1 cm
高さ	0.76 cm	0.76 cm	1.9 cm
数量	1,500	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 カラー：半透明 (190)。　**CLSSM8B5 カラー：**ホワイト (148)。
ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。

保温システム

Camtherm® サーマルパレットシステム

保温のためのコスト効率の高いソリューションであり、20分以上保温できます。

- 保持核心温度、从而保证热食处于安全的温度。
- 餐盘边缘较金属蜂窝状餐盘低 11°C、从而保护员工和用餐者免于被烫伤。
- 是一种高密度塑料复合材料、不会像金属蜂窝状餐盘一样产生凹痕。

MDSP9

サーマルペレット 22.86 cm プレートに対応

外径: 24 cm

外の高さ: 4.45 cm

フルサイズカムラック: PR59314

数量: 12

MDSL9

ペレットアンダーライナー 24.13 cm ペレットに対応

外径: 24.29 cm

外の高さ: 4.6 cm

フルサイズカムラック: PR59314

数量: 12

MDSPL

Camtherm サーマルペレットリフター

外径: 8 cm

外の高さ: 7.6 cm

数量: 1

Camchiller®コールドペレットシステム

冷やしたプレートと保温ドームと共に使用した場合、冷たい料理を最長45分間、4°C以下で保存可が能。

- 凍結温度で割れても飛散しません。
- 重ねることができ、運搬や保管が簡単。
- アンダーライナー有りでも無しでも使用できます。
- 高温の食器洗浄機で洗えます。

MDSPC9

Camchillerコールドペレットは直径22.86 cmのプレートを載せることができます

外径: 24.31 cm

外の高さ: 3.42 cm

フルサイズカムラック: PR59314

数量: 12

MDSL9

ペレットアンダーライナー 24.13 cm ペレットに対応

外径: 24.29 cm

外の高さ: 4.6 cm

フルサイズカムラック: PR59314

数量: 12

すべてのCambro温度保持システム用のドーム、プレートカバー、プレート

品番	MDSD9	MDSLD9	MDSHD9	909CW	MDSPLT9
品名	保温ドーム 22.86 cm プレートに対応	薄型断熱ドーム 22.86 cm プレートに対応	保温ドームは直径 22.86 cm の皿に合います	Camwear Camcover	陶磁器 プレート
外径	25.94 cm	25.94 cm	25.94 cm	26.2 cm	22.86 cm
外の高さ	8.17 cm	6.99 cm	8.17 cm	6.99 cm	2.54 cm
フルサイズカムラック	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	PR314
数量	12	12	12	12	24

MDSD9, MDSLD9 および MDSHD9 カラー： メドー (447), ホイート (457), スペックルドグレー (480), クランベリー (487), ネービーブルー (497), ブラック (110), スモークメタル (485)*。
909CW カラー: クリアー (152)、アンバー (153)、ベージュ (133)、シルバー (486)。 **MDSPLT9 カラー：** ホワイト (148)。
*スモークメタル (485) は、ハーバードームでのみ利用できます。 MDSPLT9は小分け販売しておりません。

リユーザブルカムリッド®

- リッドにかかるコストを年間最高75% まで削減できます。
- シングルユースからリユースに切り替えることで、無駄を大幅に削減できます。
- 食器洗浄機で洗えます。
- 耐久性の高いポリプロピレン製。
- ショアラインコレクションとハーバーコレクション両方のマグとボウルに適合します。
- カスタマイズされたコスト計算に関しては、最寄のキャンブロ取扱店までご連絡ください!

再利用可能なCamLidのカラー: ホワイト (148)。

カムラックウォッシュ・アンド・ストアラックのカラー: ケリーグリーン (452)。

カムラックベースフルサイズのカラー: ソフトグレー (151)。

フルラックカバーのカラー: グレー (180)。

CLRWSR36、米国特許 D 617,069 が適用されています。

フルラックカバーはNFSに記載されていません。

セービングカルキュレーターのカスタマイズは www.cambro.com/savemoney のサイトでお試しください。

EcoSafe

カムラック®ウォッシュ・アンド・ストアラック

- 安全に洗浄して保管できる再利用可能なカムリッド向けです。CLRSB9とCLRSM8B5のみ。
- 各カムラックウォッシュ・アンド・ストアラックには、リユースリッドが36個入ります。
- フルサイズベースラックでウォッシュ・アンド・ストアラックを使用。

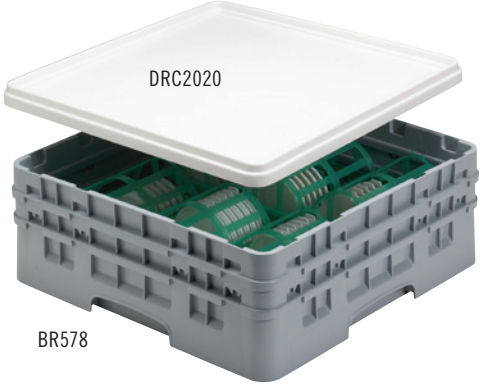

品番	品名	外寸	数量
リユーザブルカムリッド		**高さ x Dia.**	
CLRSM8B5	240 mL マグおよび 150 mL ボウル用	0.71 x 9.05 cm	240
CLRSB9	270 mL ボウル用	0.71 x 11.32	240
CLRSB16	500 mL ボウル用	0.71 x 13.97	240
CLRSM8B5およびCLRSB9用アクセサリ		**間口 x 奥行 x 高さ**	
CLRWSR36	カムラックウォッシュ・アンド・ストアラック、リユースリッドが36個入る	20.96 x 45.4 x 13.97	4
BR578	カムラックフルサイズベースラック、エクステンダー2個付き	50 x 50 x 18.4	4
DRC2020	フルラックカバー	50 x 50 x 2.4	1
CLRSB16用アクセサリ		**間口 x 奥行 x 高さ**	
PR500	9 x 9ペグラック、エクステンダー1個付き	50.17 x 50.17 x 14.29	5
E3	フルサイズのオープンエクステンダー	50.17 x 50.17 x 2	12
CRPHDG2878	フルサイズの角型ホールドダウングリッド	46.67 x 46.67	6

リユースリッドはケース単位で販売。小分け販売はしておりません。

ヘルスケアタンブラー、渦巻きボウル、使い捨てCAMLIDS®

使い捨てのフタつき Lido® タンブラー

タンブラーコード	LDT6	LDT9
リッド品番	CLST6	CL900P
タンブラー容量	177 mL	266 mL
ケースパックタンブラー/ フタ	36 / 1,000	36 / 1,000

カラー：半透明 (190)。　ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。

177 & 266 mLのLidoタンブラーには、患者の液体摂取量の記録のために、上から59 mL刻みに目盛りがあります。

使い捨てのフタつきLaguna® タンブラー

タンブラーコード	LT6	LT10	LT12
リッド品番	CLLT6	CLLT10	CLLT12
タンブラー容量	177.4 mL	295.7 mL	354.9 mL
ケースパックタンブラー/ フタ	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000

カラー：半透明 (190)。　ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。

使い捨てのフタつき渦巻きボウル

渦巻きボウルコード	SRB5CW / SRB5
リッド品番	CLSRB5
渦巻きボウル容量	148 mL
ケースパックボウル/フタ	24 / 1,000

カラー：クリアー (152)。
ポリエチレンテレフタレート(P.E.T.)製。
ケース単位で販売。小分け販売はしておりません。

使い捨てのフタつきカラーウェア タンブラー

タンブラーコード	500P / 500P2	800P / 800P2	900P / 900P2	950P / 950P2
リッド品番	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P
タンブラー容量	154 mL	236.6 mL	287 mL	290 mL
ケースパックタンブラー/ フタ	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000

カラー：半透明 (190)。　ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。

使い捨てのフタつきニューポート タンブラー

タンブラーコード	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12
リッド品番	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12
タンブラー容量	189 mL	228 mL	266 mL	300 mL	373 mL
ケースパックタンブラー/ フタ	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000

カラー：半透明 (190)。　ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。

カムシェルビング®衛生乾燥ラック

- トレーラインと洗浄エリアの製品整理ができ、洗った食器を立てて並べることにより、乾燥を早め、湿ったまま重ねてしまう事態を防ぎます。
- 非腐食性、耐久性が強く、組み立てやすい。
- 可動性ラックによりフロアーの清掃を容易で機動的に。
- 乾燥クレードルは取り外し可能で、高温の食器洗い機でも安全です。
- 各乾燥クレードルを組み合わせ、深さ610 mmのCamshelvingユニットにカスタム乾燥ラックを構築します。
- 縦棒ポストや横棒トラバースのさびや腐食に対する永久保証。
- 乾燥クラードルは耐衝撃ABS材製。

***Camshelvingプレミアムシリーズのカラー:** スペックルドグレー (480)。
****乾燥クラードルカラー:**
ソフトグレー(151)。

キャスタ:
4つのプレミアムキャスター:（トータルロックブレーキ付きスイベル2個、ブレーキ無しのスイベル2個）。

乾燥および保管用垂直ラック

- 異なるサイズのトレー、まな板、ベーキングシートパン、蓋や約20から34 cmの皿を安全に収納します。
- 乾燥クレードルは、シェルフトラバースに直接取り付けられます。
- 610 mm シェルフに適合します。

7スロット乾燥クレードルは米国特許D 663,912 Sの適用を受けています。

NSF 部品

CSDR7
7-スロット乾燥クレードル
スロットあたりの幅: 3.3 cm

品番	説明	サイズ 幅 x 奥行き x 高さ	積載量	数量
Camshelving Premium*				
CPMU244875DRPKG	直立乾燥ラック	610 x 1220 x 1980 mm	84 トレイ	1
CPMU246075DRPKG	直立乾燥ラック	610 x 1530 x 1980	105	1
乾燥クラードル***				
CSDR7	7-スロット乾燥クラードル	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	7-スロット乾燥クラードル	597 x 260 x 95	—	3

パッケージに含まれるもの: ユニットは、工場組み立て可動式ポストキット、可動式シェルフトラバースダブテール、垂直乾燥クレードル12個または15個と完全ロッキングブレーキ付きプレミアム回転キャスターも一緒に発送。組み立てが必要です。

CPMU244875DRPKG
Camshelving Premium

カムシェルビング®衛生乾燥ラック

乾燥および保管用アングルラック

- 1ベースにつき128の食事配送ペレット/ベース、あらゆるサイズのフードパン、ポットやキッチンウエアを安全に収納。
- 乾燥クレードルは、シェルフトラバースに直接取り付けられます。
- 610 mm シェルフに適合します。

***Camshelvingプレミアムシリーズのカラー：**スペックルドグレー (480)。
****乾燥クレードルカラー：**
ソフトグレー(151)。

8スロット乾燥クレードルは米国特許D739,989 Sの適用を受けています。

部品

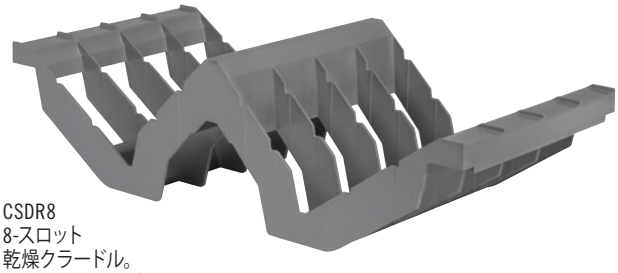

CSDR8
8-スロット
乾燥クレードル。
スロットあたりの幅： 6 cm

品番	説明	サイズ 幅 x 奥行き x 高さ	積載量	数量
Camshelving Premium*				
CPMU244875PDPKG	斜め乾燥ラック	610 x 1220 x 1980 mm	128 ペレットおよびベース 16 GN 1/1 フードパン	1
乾燥クレードル**				
CSDR8	8-スロット乾燥クレードル。	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	8-スロット乾燥クレードル。	592 x 263 x 160	—	4

各乾燥クレードルは、可動式または固定式のCamshelving Premium Series 610 mmディープシェルフのみに適合します。
パッケージに含まれるもの: ユニットは、工場組み立て可動式ポストキット、シェルフトラバース8個、アングル乾燥クレードル16個と完全ロッキングブレーキ付きプレミアム回転キャスターも一緒に発送。組み立てが必要です。

CPMU244875PDPKG
Camshelving Premium

ドーム乾燥および保管用ラック

- 100の食事配送ドームを安全に収納。
- 乾燥クレードルは、シェルフトラバースに直接取り付けられます。
- 610 mm シェルフに適合します。

***Camshelvingプレミアムシリーズのカラー：**スペックルドグレー (480)。
****乾燥クレードルカラー：**
ソフトグレー(151)。

10スロット乾燥クレードルは米国特許D 736,488 Sの適用を受けています。

部品

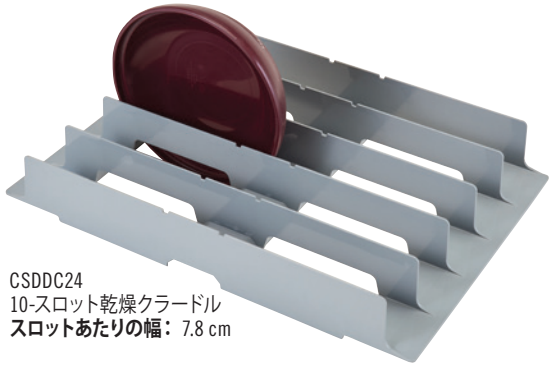

CSDDC24
10-スロット乾燥クレードル
スロットあたりの幅： 7.8 cm

品番	説明	サイズ 幅 x 奥行き x 高さ	積載量	数量
Camshelving Premium*				
CPMU243675DDPKG	ドーム乾燥ラック	610 x 980 x 1790 mm	100ドーム	1
乾燥クレードル**				
CSDDC24	10-スロット乾燥クレードル	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	10-スロット乾燥クレードル	597 x 415 x 86	—	5

各乾燥クレードルは、可動式または固定式のCamshelving Premium Series 610 mmディープシェルフのみに適合します。
パッケージに含まれるもの: 組み立て済み可動式ポストキット、トラバース 10 個、乾燥クレードル 10 個および完全ロッキングブレーキ付きプレミアム回転キャスター。組み立てが必要です。

CPMU243675DDPKG
Camshelving Premium

タブロサームCAM GOBOX®ミールデリバリーシステム

タブロサームCam GoBoxは、1人用の食事を届けるコスト効率の良いソリューションです。軽量の保温トレーが温かい食品と冷たい食品とを区分し、食事を安全な温度に最長60分間保ちます。予備のコンパートメントを飲み物やスナックに利用でき、総合的なミールデリバリーを便利に行えます。

リッド122701118、122700021、122700023はBPAを含まれておりません。

優れた保温性と温度保持力。

発泡ポリプロピレン製。

ひとつのユニットで温かい食品と冷たい食品を最長60分間安全に保ちます。

積み重ねることができる軽量の個人用ミールデリバリーシステムで、運搬と収納が簡単です。

タブロサームCAM GOBOX®ミールデリバリーシステム

ITENEPP

EPPタブロサーム、食器なし

外寸 幅 x 奥行き x 高さ:
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量: 0.55 kg

数量: 1　**カラー:** グレー (107)。

ITENEPP1118

EPPタブロサーム、食器付き - 11 x 18 cm角皿2枚、14 cmボウル2つ、再利用可能なカバー

外寸 幅 x 奥行き x 高さ:
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量: 2.53 kg

数量: 1　**カラー:** グレー (107)。

ITENEPP21

EPPタブロサーム、食器付き - 直径21 cm皿1枚、14 cmボウル2つ、再利用可能なカバー

外寸 幅 x 奥行き x 高さ:
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量: 2.27 kg

数量: 1　**カラー:** グレー (107)。

ITENEPP23

EPPタブロサーム、食器付き - 直径23 cmの2コンパートメント皿1枚、14 cmボウル2つ、再利用可能なカバー

外寸 幅 x 奥行き x 高さ:
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量: 2.32 kg

数量: 1　**カラー:** グレー (107)。

ITENEPP1118H

EPPタブロサーム、食器付き - 11×18 cm角皿2枚、ショアラインボウルMDSB16 (13.6 cm) (500 mL)2つ、再利用可能なカバーCLRSB16 2つ

外寸 幅 x 奥行き x 高さ:
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量: 1.82 kg

数量: 1　**カラー:** グレー (107)。

ITENEPP21H

EPPタブロサーム、食器付き - 直径21 cm皿1枚、ショアラインボウルMDSB16 (13.6 cm) (500 mL)2つ、再利用可能なカバーCLRSB16 2つ

外寸 幅 x 奥行き x 高さ:
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量: 1.57 kg

数量: 1　**カラー:** グレー (107)。

ITENEPP23H

EPPタブロサーム、食器付き - 直径23 cmの2コンパートメント皿1枚、ショアラインボウルMDSB16 (13.6 cm) (500 mL)2つ、再利用可能なカバーCLRSB16 2つ

外寸 幅 x 奥行き x 高さ:
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量: 1.62 kg

数量: 1　**カラー:** グレー (107)。

磁器食器

品番	122401118	122701118	122400021	122700021	122400023	122700023	122500014	122700014	MDSB16
品名	磁器角皿	122400018用の角皿カバー	磁器皿	122400021用の皿カバー	2コンパートメント磁器皿	122400023用の皿カバー	14 cm磁器ボウル	ボウルカバー	保温ショアラインボウル (500 mL)
外寸 (CM)	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21.5	Ø 23	Ø 23.5	Ø 14 x 0.7	Ø 14.5	Ø 13.6 x 6
ユニット重量 (KG)	0.45	0.06	0.58	0.18	0.6	0.2	0.44	0.04	0.13

数量: 1　**カラー:** (000)。

タブロサームミールデリバリーシステム

家庭内での利用に理想的な、一度で給仕・配膳できるミールデリバリーシステム

- ひとつの完成式ユニットで温かい食品と冷たい食品の配送と配膳を行います。
- 安全な食品温度を1時間以上保ちます。*
- 軽量設計なので、持ち運びが簡単で便利です。
- 2サイズ展開で、多彩な食卓に対応します。
- 食器洗浄機が利用でき。

タブロサームは積み重ねできるので、持ち運びと保管が簡単です。

成形くぼみが閉めた後の食器の蓋を固定するので、漏れを防止し、保温力を高めます。

壊れにくい陶器製食器。

小型設計なので持ち運びが簡単です。

ひとつのユニットで温かい食品と冷たい食品を安全に維持します。

タブロサームのトレーと食器は、食事の準備にも便利です。

ITPD3253モデル、加熱式ペレット付き

85°C	80°C	77°C	74°C	71°C

ITPD3253モデル、加熱式ペレットなし

85°C	72°C	68°C	64°C	—

ITPD3753Tモデル、加熱式ペレット付き

89°C	75°C	70°C	65°C	62°C

ITPD3753モデル、加熱式ペレットなし

87°C	67°C	60°C	—

開始温度　20分　40分　1時間

*加熱したペレットを使用した場合。ホットカートでの使用はお勧めできません。

タブロサーム保温トレー

盛りつけ前のフードとプレートの最低温度: 85˚ - 90˚C

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツからのみ購入可能。

ITPD3753T - ユーロノームサイズ

ライトグレーポリプロピレンカバー、密封カバー付き。蓋は電子レンジで使用できません。

品番	品名	寸法 幅 x 長さ x 高さ
タブロサーム保温トレー、磁器皿、シールカバー、ペレット付き		
ITPD3753T	**ユーロノーム保温トレーには次の磁器食器とペレットが含まれている：** コンパートメントプレート1個（122 400 050）、再利用可能なカバー1個（122 600 050）、ペレット1個（165PW）、 多目的ボウル3個：2個400 mL1個（122 500 050）、500 mL（122 450 050）、 再利用可能なカバー3個：2個（122 700 050）、1個（122 650 050）	37 x 53 x 10.5 cm
タブロサーム保温トレー、磁器皿、シールカバー、ペレット付き		
IT3753T	イユロノーム保温トレーには何も含まれていない	37 x 53 x 10.5
磁器食器		
122 400 050	2コンパートメントメニュープレート。外径254 mm、容量750 mL ホワイト	—
122 450 050	多目的ボウル。外径142.2 mm 容量500 mL 白）	—
122 500 050	多目的ボウル。外径120 mm 容量400 mL 白）	—
薄いグレーの一体化ゴム製シール付き、再利用可能なポリプロピレンカバー		
122 600 050	2コンパートメントメニュープレート	—
122 650 050	多目的ボウル用 – 500 mL	—
122 700 050	多目的ボウル用 – 400 mL	—
ペレットシステム		
165PW	SMC ペレット、直径16.5 cm	—
メニューカード		
112 430 000	黄色のメニューカード100 x 70 mm	—
ラッチ		
122 201 050	ラッチ、メニューカードホルダー付き (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 200 050	ラッチ、メニューカードホルダーなし (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 260 050	止め具、ねじキット：止め具1個、ねじ4個 (IT3753T, ITPD3753T)	—
断熱食器付きタブロサーム		
ITPD3753TH	コンパートメントプレート1個（122 400 050）、再利用可能なカバー1個（122 600 050）、ペレット1個（165PW）、 多目的ボウル3個：2個270 mL1個（MDSB9）、500 mL（MDSB16）、 再利用可能なカバー3個：2個（CLRSB9T）、1個（CLRSB16T）	37 x 53 x 10.5
ITPD3753TH用の絶縁食器		
MDSB9	ボウル。外径 111.1 mm - 270 mL	—
MDSB16	アントレ用ボウル。外径 136.5 mm - 500 mL	—
CLRSB9T	リユーザブルカムリッド - 270 mL	—
CLRSB16T	リユーザブルカムリッド - 500 mL	—

ITPD3753T、IT3753T カラー：グレーとブルー　**ITPD3253、IT3253 カラー：**ツートングレー　**165PW カラー：**(A42)。
MDSB16, MDSB9 カラー： スペックルドグレー (480)。**CLRSB16T, CLRSB9T カラー：** スペックルホワイト (490)。　**165PW 数量：**1個
保温力を最大限に高める方法を網羅したガイドについては、お近くのキャンブロ社代理店までお問い合わせください。

抗菌カムガード® バーサトレー

- 極めて集中的な使用に最適な高性能ポリエステル製トレーです。
- 組み込まれた抗菌保護機能が、トレー洗浄の合間に付着する細菌を除去します。この機能はトレーの使用中に持続的に効果を発し、洗浄や摩耗によって損われることはありません。
- 強化ポリエステルにより、衝撃に対するコーナー部分の保護が大幅に強化されました。
- スタッキングラグは通気を改善して乾燥を促進するとともに、安定的な積み重ねに役立ちます。
- 温度耐性範囲は -40˚～140˚Cです。‡
- 食器洗浄機をご利用いただけます - 必要に応じて何度でも洗浄できます。

‡ ホットカートでの使用はお勧めできません。

比例配分計算

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおからのみ購入可能。

高プロフィールタイプ

低プロフィールデザインタイプ

フラットエッジタイプ

GP4002AB

camguard
ANTIMICROBIAL TRAYS

トレーは抗菌性のため、かびの発生やバイ菌の臭気を防ぎます。この抗菌力は消滅したり洗い流されることはありません。

非保護表面と Camguard で保護された表面における 24 時間試験による対比。


非保護


Camguard で保護

品番	直径/サイズ
バーサトレー – 高プロフィールタイプ	
VT1418AB	35.5 x 45.7 cm
VT3343AB	33 x 43
バーサセンチュリー™トレー –低プロフィールデザインタイプ	
VT3646CAB	35.5 x 45.7
VT3343CAB	32.9 x 42.9
バーサトレー – フラットエッジタイプ	
GP1070AB*	26.5 x 32.5
GP1080AB*	26.5 x 37
GP3980AB*	37 x 53
GP4002AB*	32.5 x 53

数量: 12
*全自動式の、ベルトコンベアー方式平積み型食器洗い機に対応し、コーナー部分が補強されています。

革新的な上部とコーナー部分の薄型デザインは、トレー表面の使用可能面積を増大するとともに、食事中の利用者の使い心地を改善します。

強化ポリエステルにより、衝撃に対するコーナー部分の保護が大幅に強化されました。

スタッキングラグがトレーを所定の場所でしっかりと積み重ね、適切な空気の循環を確保します。

トレーカラー：

グラニット

ポリエステル模様付きバーサトレー、滑らかなまたはノンスリップ表面

- 廃棄物削減と経費節約に役立ち、ミールデリバリー用トレーの表面に安定性を与えます。
- 紙製のトレーマットから切り替えると、年間で50%以上の節約になります。
- こうしたグリーンイニシアチブには、短期間で成果が得られます。つまり毎年数10トンものごみを減らすことができます。
- 極めて集中的な使用に最適な高性能ポリエステル製トレーです。
- 強化ポリエステルにより、衝撃に対するコーナー部分の保護が大幅に強化されました。
- スタッキングラグは通気を改善して乾燥を促進するとともに、安定的な積み重ねに役立ちます。
- 食器洗浄機をご利用いただけます - 必要に応じて何度でも洗浄できます。

‡ ホットカートでの使用はお勧めできません。

*フライトタイプ食器洗浄機のコンベアーベルトに自動投入されても傷まないように縁の部分を補強してあります。

熱化学消毒装置を使っている場合は、ご連絡ください。適したトレーの選択をお手伝いいたします。

カスタムプリント：価格についてはキャンブロの担当者までお問い合わせください。

フラットエッジタイプ

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおからのみ購入可能。

EcoSafe StaySafe StoreSafe

滑らないトレーはしっかりつかめます 。

品番	サイズ	数量
滑らか表面 – フラットエッジタイプ		
GP0540*	46 x 34.4 cm	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32.5	12
GP4004	53 x 32.5	12

温度耐性範囲は-40˚～90˚Cです。‡

5

比例配分計算

品番	サイズ	数量
ノンスリップ表面 – フラットエッジタイプ		
GP3980NS*	53 x 37 cm	12
GP4002NS*	53 x 32.5	12
GP0540NS*	46 x 34.4	12
GP1080NS*	37 x 26.5	12

色のみで提供：B22、B93、B99、B100。
温度耐性範囲は-40˚～80˚Cです。‡

2

比例配分計算

模様とトレーベースカラー：



B101
ライトグレートレーにブラッシュスティール模様



B27
ライトグレートレーにペブルドグレー模様

B95
ライトグレートレーにペブルドホワイト模様



B93
グラニットトレーにチタン模様

B100
テラゾトレーにペブルドブラック模様

B22
サハラトレーにサハラ模様

B99
ライトグレートレーにペブルドブラック模様



B96
テラゾトレーにペブルドホワイト模様

ポリエステルノンスキッド VERSA LITE バーサライトトレー

- 製品表面の滑り止め（ノンスキッド）処理により把持力を高め、ミールデリバリーをより安全に行えます。
- 紙製のトレーマットからノンスキッドバーサライトトレーに切り替えると、毎年の環境廃棄物を削減できます。
- 集中的な使用に適した、標準性能のポリエステル製トレー。
- 強化ポリエステルにより、衝撃に対するコーナー部分の保護が大幅に強化されました。
- スタッキングラグは通気を改善して乾燥を促進するとともに、安定的な積み重ねに役立ちます。
- 温度耐性範囲は-40˚～80˚Cです。‡
- 食器洗浄機をご利用いただけます - 1日3回まで洗浄できます。

カラー: サハラトレーにサハラ模様 (B22), 模様付きのスモークトレーにチタン色を重ねたもの (B14), パールホワイトトレーにサハラ模様を重ねたもの (B11), ライトグレートレーにペブルドブラック模様 (B99)。

比例配分計算

カスタムプリ ント : 価格についてはキャンブロの担当者までお問い合わせください。

‡ ホットカートでの使用はお勧めできません。

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおからのみ購入可能。

高プロフィールタイプ

低プロフィールデザインタイプ

フラットエッジタイプ

バーサライトセンチュリートレーは、エッジが低く人間工学に基づくコーナー設計で、使い心地を改善します。

スタッキングラグがトレーを所定の場所でしっかりと積み重ね、適切な空気の循環を確保します。

強化ポリエステル製のコーナー部分 コーナーとエッジに優れた 衝撃保護を提供します。

品番	直径/ サイズ
Versa Lite バーサトレー – 高プロフィールタイプ	
VL1418NS	35.5 x 45.7 cm
VL3343NS	33 x 43
Versa Lite バーサセンチュリー™トレー –低プロフィールデザインタイプ	
VL3646CNS	35.5 x 45.7
VL3343CNS	33 x 43
Versa Lite バーサトレー – フラットエッジタイプ	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32.5 x 53

数量: 12
*全自動式の、ベルトコンベアー方式平積み型食器洗い機に対応し、コーナー部分が補強されています。

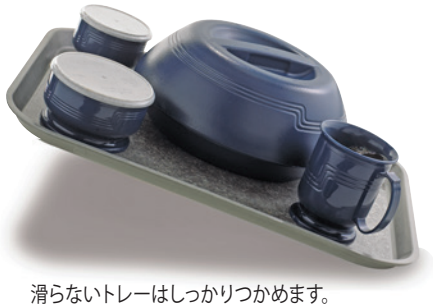

滑らないトレーはしっかりつかめます。

トレーカラー：

サハラトレーにサハラ模様

ライトグレートレーにペブルドブラック模様

滑らないバーサカムトレー®

- 滑らないトレーを使えばドリンクやフードを安全に運ぶことができるので、こぼしたときの無駄がでず、経費削減につながります。
- 紙製のトレーマットやライナーから滑らないトレーに替えることにより、年間50%以上の削減になります。
- 使い捨てを少なくすることにより、ごみの量を年間10トンまで減らすことができます。
- 滑らないカムトレーはしっかりつかめるので、ドリンクやフードを安全に運ぶことができます。
- 低温または高温の食器洗浄機で洗えます。
- スタッキングラグがついているので、短時間で乾きます。
- 温度耐性範囲は-40˚～80˚Cです。‡

カムトレーとダイエタリートレーのカラー:ブラック/ペブルブラック (382)、パールグレー/タイタン (381)、アイボリー/サハラ (380)。

カスタムプリント:価格についてはキャンブロの担当者までお問い合わせください。

‡ ホットカートでの使用はお勧めできません。

NSF認定は、食品に直に接触しない場合のみ。

比例配分計算

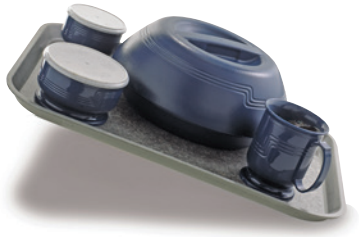

滑らないトレーはしっかりつかめます

高プロフィールタイプ

フラットエッジタイプ

EcoSafe

品番	説明	直径/ サイズ
1418VC	滑らないバーサカムトレー	35.5 x 45.7 cm
1520VC	滑らないバーサカムトレー	38 x 51

数量:12

ブラック/ペブルブラック (382)

パールグレー/タイタン (381)

アイボリー/サハラ (380)

ルームサービス用ノンスキッドバーサカムトレー®

- エルゴノミックハンドルで、お食事を安全に、しかもエレガントに運ぶことができます。
- トレーは約35.5 x 45.7または38 x 51cmのトレーが収容できる既存の食事配送カート内にフィット。
- 滑らない表面になっているのでトレーマットが不要になり、時間とコストが節約できます。
- 高温または低温の食器洗浄機で洗えます。
- スタッキングラグがついているので、短時間で乾きます。
- 温度耐性範囲は-40˚～80˚Cです。‡
- 38 x 51cmのトレーはルームサービスに理想的。

ルームサービストレーのカラー:
ブラック/ペブルブラック (382)、パールグレー/タイタン (381)、アイボリー/サハラ (380)。

カスタムプリント:価格についてはキャンブロの担当者までお問い合わせください。

‡ ホットカートでの使用はお勧めできません。

ルームサービス、米特許D 683,191 Sで保護されています。

NSF認定は、食品に直に接触しない場合のみ。

比例配分計算

EcoSafe

品番	説明	直径/ サイズ
1418VCH	取手つきノンスキッド ベルサ カムトレー	35.5 x 45.7 cm
1520VCRST	取手つきノンスキッド ベルサ カムトレー	38 x 51

数量:12

CAMWEAR®・ノンスリップトレイ

- ヘルスケア患者の食事配送や人の行き来の多いカフェテリアで理想的。
- 傷がつきにくい丈夫なカムウェア製。
- 滑らない表面になっているのでトレーマットが不要になり、時間とコストが節約できます。
- 耐久性を高め、より安全な運搬やサービスを提供。
- 積み重ね用スタッキングラグがトレイをきちんと保管し、トレー間の適切な空気の流れを確保します。
- 高低温の業務用食洗器に対応。
- 取手付きトレーは、ノンスキッド表面のものも用意されています。

カラー： ブラック (110), ダーク クランベリー (488), スモークメタル (485)。

*加熱カートでの使用にはお勧めできません。

NSF認定は、食品に直に接触しない場合のみ。

比例配分計算

1520CWNS

ブラック (110)

ダーククランベリー (488)

スモークメタル (485)

品番	品名	外寸
ノンスキッド		
1418CWNS	Camwear®ノンスキッドトレー	35.5 x 45.7 cm
1520CWNS	Camwear®ノンスキッドトレー	38 x 51
1418CWNSH*	取手付きカムウェアノンスキッドトレー	35.5 x 45.7
1520CWNSH*	取手付きカムウェアノンスキッドトレー	38 x 51
ノンスキッドなし		
1520CWN	取手付きカムウェアトレー	38 x 51

数量: 12

1520CWNSH

取手つきCAMTRAYS®

- 握りやすく、人間工学的に基づいて輪郭成形された取手をつけることにより、トレーの見栄えを高める。
- しみ、傷やにおいがつきにくい。
- 耐久性のある、軽量、耐衝撃ファイバーグラス製。
- 積み重ね用スタッキングラグがトレイをきちんと保管し、トレー間の適切な空気の流れを確保します。
- 高低温の食洗器に対応。

グループ I のカラーで利用可能。

特別注文の場合、返品はご容赦願います。最小 1 ケースの注文から。

NSF認定は、食品に直に接触しない場合のみ。

デジタル印刷処理のみでのカスタマイズ。詳細に関してはカムトレー　パーソナリゼーション　セクションにお問い合わせください。

比例配分計算

1520H

品番	品名	外寸
1418H	取手つきCamtrays	35.5 x 45.7 cm
1520H	取手つきCamtrays	38 x 51

数量: 12

トレーサービス用配膳カート

- 食事トレーはキッチンから救急治療患者、老人ホームまたは矯正施設収容者まで運搬。
- 高品質な食事を病室まで静かに効率よく届けられるため、患者様の満足度が高まります。
- 丈夫で、1つなぎの二重壁のポリエチレンカートは掃除が簡単で、錆び、凹み、ひび割れ、欠け、壊れの心配がありません。
- 電気-不使用、組立て不用。
- 軽量で非-断熱ABSドア機能装備。
- ステンレススティール製ノン-マーキングキャスター標準装備（MDC1411T60はめっきキャスターが標準装備）。
- 輸送中に閉じたドアを固定するためのラッチ機構と、積み込み、あるいはサーブ時に270°のドアを開いたままにする磁気デバイスを備えています。

シングルドア10トレーミールデリバリーカートは、米国特許第D 723,237 S号の適用を受けています。

10トレーデュアルアクセスルームサービスカート – ロープロファイル

中央の開口部による自然換気で、食品の品質と湿度を最適に保ちます。

一体成形された人間工学的大型取手設計により、運搬・操作が簡単です。

一体成形されたマリーンレールにより、配膳時の作業面積が広く取れます。マリーンレールは運搬時ではなく、配膳の際に使用するよう設計されています。

一体成形されたレールで、静かに食事を運搬できます。レール間隔は13.34 cm。

38 x 51cmまたはユーロノーム37 x 53cmのトレイを最大10枚まで保管できます。

完全ロッキングキャスターが回転動作およびウィールをロックします。

ポリウレタン断熱材により、静かに食事を運搬することができ、構造強度にも優れています。

通気性が良く丈夫で軽量のABS樹脂製ドアは、非断熱性で、270°まで大きく開きます。

全周囲に一体成形された下部バンパーが、カート自体はもちろん、周囲の壁や家具を保護します。

メニュークリップで運搬経路や内容リストを掲示できます。

CODE	MDC1520S10D
トレーサイズ	38 x 51 / 37 x 53 cm
コンパートメント当たりのトレー数/レール間隔	5 / 13.3 cm
外寸 幅 x 奥行き x 高さ	77.5 x 97.5 x 109 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ	53.6 x 78.7 x 66.6 cm
キャスターの種類	ナイロン製、12.7 cm (固定2個、ブレーキ付きスイベル2個)
ユニット重量	42 kg

数量：1　**カラー：**グラニットグレー (191)、グラニットサンド (194)。

エアポット・コンディメントステーション

- エアポットを3本まで保持し、安全に 運搬・配膳を行います。
- コンパートメントは、かき混ぜ棒やナプキン、さまざまなコンディメント用に設計されています。
- 色や臭いがつきにくい材質。
- 丈夫なABS樹脂製。
- Cambroの10トレイルームサービスカートに適しています。

BSACS特許申請中。

品番	寸法 幅 x 奥行き x 高さ	数量
BSACS	59 x 39 x 15.2 cm	1

カラー: ブラック(110)。　エアーポットは付属していません。

10トレーシングルドアルームサービスカート – ロープロファイル

背面にルーバー式通気口が付いているため、通気性も抜群です。

人間工学に基づくエルゴノミック形状に埋め込み成形された大型ハンドルが付いているため、運搬・操作が簡単です。

マリーンレールが埋め込み成形されているため、配膳時の作業面積が広く取れます。マリーンレールは配送ではなく、配膳への利用を想定しております。

StoreSafe StaySafe

ポリウレタン製断熱材を使用しているため、食事を静かに運搬できるうえ、構造強度にも優れています。

下部バンパーを全周囲に埋め込み成形しているため、カート自体はもちろん、周囲の壁や家具にも傷が付きません。

埋め込み成形式レールで静かに食事を運搬できます。レール間隔は最大13.34 cm です。

メニュークリップで運搬経路や内容リストを掲示できます。

通気性に富み軽量なABS樹脂製のドアには断熱効果がなく、270°まで大きく開きます。

図は、丈夫なステンレス製でわだち後の付かない13 cm オフセットキャスター4個付き（固定タイプ2、ブレーキ付きスイベルタイプ2）です。ヘビーデューティタイプのキャスターもご用意しています。

品番	MDC1520S10 NSF	MDC1520S10HD NSF
トレーサイズ	38 x 51.5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51.5 cm & 37 x 53 cm
レール毎トレー枚数 / レール間隔	2 / 13.3 cm	2 / 13.3 cm
外寸 幅 x 奥行き x 高さ	77.5 x 97.5 x 109 cm	77.5 x 97.5 x 110.5 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ	53.7 x 78.7 x 66.7 cm	53.7 x 78.7 x 66.7 cm
キャスターの種類	ナイロン製、標準 キャスター 12.7 x 3.2 cm	ヘビーデューティ キャスター 15.2 x 5.1 cm
ユニット重量	35.4 kg	40.8 kg

数量: 1　**カラー:** グラニットグレー (191)、グラニットサンド (194)。

20-食事配送カート – ロープロファイル

カラー：スレートブルー (401)、グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)、グラニットサンド (194)。(どのカートもライトクリームのドア。)

MDC1520T16およびMDC1418T16には、米国特許D 398,727が適用されています。

マリーンレールは配送ではなく、配膳への利用を想定しております。

MDC1520S20
背面図（ルーバー式通気口）

低プロフィール

品番	MDC1520S20	MDC1418S20
トレーサイズ	38 x 51.5 cm	36 x 46 cm
カート毎トレー枚数	20	20
コンパートメント毎トレー枚数	10	10
コンパートメント毎レール数	5	5
レール毎トレー枚数	2	2
レール間隔	13.9 cm	13.9 cm
ドア数	2	2
コンパートメント数 および ルーバー式通気口	2	2
メニュークリップ数	2	2
メニュークリップの場所	ドア毎に1個	ドア毎に1個
ハンドル - 種類と場所	端に1個づつ一体成型	端に1個づつ一体成型
キャスターの種類	ナイロン製、15.2 cm (ブレーキ付きスイベル2個、固定2個、オフセット)	ナイロン製、12.7 cm (ブレーキ付きスイベル2個、固定2個、オフセット)
ラッチ	内側にナイロン摩擦2個	内側にナイロン摩擦2個
外寸 幅 x 長さ x 高さ	96.5 x 140 x 110 cm	83 x 123.5 x 112 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ	53.5 x 77 x 70 cm	47 x 71.5 x 74 cm
ユニット重量	70.31 kg	64.18 kg

数量：1

16と30トレー食事配送カート – ハイプロファイル

マリーンレールは配送ではなく、配膳への利用を想定しております。

トール プロフィール

品番	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
トレーサイズ	38 x 51.5 cm	38 x 51.5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
カート毎トレー枚数	30	16	30	16
コンパートメント毎トレー枚数	10	8	10	8
コンパートメント毎レール数	10	4	10	4
レール毎トレー枚数	1	2	1	2
レール間隔	12.7 cm	13.3 cm	12.7 cm	13.3 cm
ドア数	3	1	3	1
コンパートメント数	3	2	3	2
メニュークリップ数	5	1	5	1
メニュークリップの場所	ドア毎の端	カートの後側	ドア毎の端	カートの後側
ハンドル - 種類と場所	頑丈なナイロン、端に1個取付け	一体成型、端に1個ずつ	頑丈なナイロン端に1個取付け	一体成型、端に1個ずつ
キャスターの種類	ナイロン製、15.2 cm(固定2個、ブレーキ付きスイベル4個、オフセット)	ナイロン製、15.2 cm(固定2個、ブレーキ付きスイベル2個、オフセット)	ナイロン製、15.2 cm(固定2個、ブレーキ付きスイベル4個、オフセット)	ナイロン製、15.2 cm(固定2個、ブレーキ付きスイベル2個、オフセット)
ラッチ	摩擦キャッチ、安全ロックフック無し、運搬用ラッチ*	大型パドルラッチ	摩擦キャッチ、安全ロックフック無し、運搬用ラッチ*	大型パドルラッチ
外寸 幅 x 長さ x 高さ	74.5 x 152.5 x 162 cm	99.4 x 77.8 x 147.6 cm	74.3 x 152.4 x 161.6 cm	93 x 71.5 x 148 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ	39 x 53.34 x 127 cm	52.5 x 55 x 77.5 cm	37 x 55 x 127 cm	46.5 x 55 x 74.6 cm
ドアの幅	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
ユニット重量	95.25 kg	62.37 kg	97.07 kg	54.88 kg

数量：1 **カラー：**スレートブルー (401)、グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)、グラニットサンド (194)。(どのカートもライトクリームのドア。) *ステンレス製の運搬用ラッチが各ドアの上についています。MDC1520T16およびMDC1418T16には、米国特許D 398,727が適用されています。軽量用として、トレー30枚容量のカートを、運搬用スチールラッチなしでご希望の方は、品番MDC1520T30NL または MDC1418T30NLを使ってください。

60-矯正施設トレーサービス用トレー食事配送カート

- 矯正施設で使用。
- 853インサートトレーつき1411CWまたは1411CPキャンブロトレーを各60または、10146DCWまたは10146DCPセパレーターコンパートメントトレーを各60収納。
- 取手の安全ネジ、ドアナックルのストップロック、トランジットラッチ用安全ボルト、ロックナットつきのキャスター根角ボルトの安全機能を装備。

1411CPベーストレは853FHインサートトレーが付いています。

品番	MDC1411T60
トレーサイズ	36.5 x 26.8 cm ベーストレー 1411CW、1411CP
カート毎トレー枚数	60
コンパートメント毎トレー枚数	20
コンパートメント毎レール数	10
レール毎トレー枚数	2
レール間隔	12.7 cm
コンパートメント数	3
メニュークリップ数	無し
ハンドル - 種類と場所	安全ネジ付き強化アルミニウム、仕上げはブラック、後側に1個
キャスターの種類	15.2 cm のフェノール樹脂製強化キャスター、トレッドは幅5.1 cm、ブレーキなし回転2個、固定2個
ラッチ	内部摩擦キャッチ、ドア毎に2個、安全ロックフック無し、運搬用ラッチ*
外寸 幅 x 長さ x 高さ	74.3 x 152.4 x 161.6 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ	37 x 55 x 127 cm
ドア幅	76.2 cm
ユニット重量	97.98 kg

数量：1 **カラー：**スレートブルー (401)、グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)、グラニットサンド (194)。どのカートもライトクリームのドア。
*ステンレス製の運搬用ラッチが各ドアの上についています。

ミールデリバリーカートの特長とキャスターの配置

標準キャスターの構成:

これらのキャスター構成は平らでない面に対しての安定と機動性を供給するように設計されています。

オプションのキャスター構成については、Cambroの担当者にお問い合わせください。

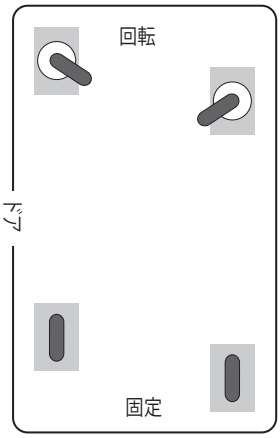

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60

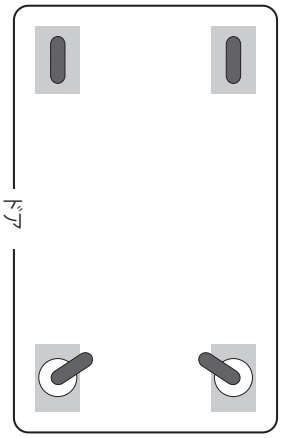

MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520T16, MDC1418T16

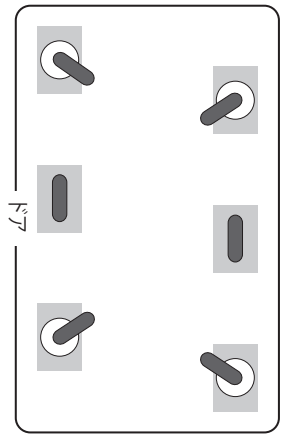

MDC1520T30, MDC1418T30

ハンドル

MDC1520S20, MDC1418S20



各サイドの一体成形ハンドルで移動がスムーズです。

MDC1520T16, MDC1418T16

一体成形ハンドルで移動が簡単です。

リードインキャスター

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**

丈夫なナイロン製ハンドルはしっかり固定されており、各サイドに収納できます。**MDC1411T60には、不正開封防止機能付きの丈夫なアルミニウム製チューブ型ハンドルが設置されています。

キャスターは、水平でない面でも動かしやすくするため少しずらした位置に付いています。この取り付け方は、 MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60で標準です。