

CAMBRO® GOBOX®

# 多機能ボックス

ONE  
システム

無限の  
可能性

4時間以上の  
の温度保持を実現

Cambro  
独

10cm、20cmのエクステン  
ダーで、ビジネスの高みへ。

フタとエクステンダーを反転  
させれば ウエディングケーキ  
のような大きなもの、重いも  
のを簡単に載せることがで  
きます。

裏返し

MORE  
INFG

StoreSafe  
StaySafe

# CAMBRO® GOBOX® 多機能ボックス



1つのシステムで、無限の可能性



EPPMFB	
蓋	1個
ベース	1個
エクステンダー 10 cm	—
エクステンダー 20 cm	—



EPPMFBE1	
蓋	1個
ベース	1個
エクステンダー 10 cm	1個
エクステンダー 20 cm	—



EPPMFBE2	
蓋	1個
ベース	1個
エクステンダー 10 cm	—
エクステンダー 20 cm	1個



EPPMFBE12	
蓋	1個
ベース	1個
エクステンダー 10 cm	1個
エクステンダー 20 cm	1個



EPPMFBE22	
蓋	1個
ベース	1個
エクステンダー 10 cm	—
エクステンダー 20 cm	2個



EPPMFBE122	
蓋	1個
ベース	1個
エクステンダー 10 cm	1個
エクステンダー 20 cm	2個

CODE	INT. 寸法 幅 x 長さ x 高さ	EXT. 寸法 幅 x 長さ x 高さ
<b>EPP 多機能ボックス</b>		
EPPMFB	52 x 52 x 12,5 cm	64,1 x 64,1 x 25,4 cm
EPPMFBE1	52 x 52 x 25,2 cm	64,1 x 64,1 x 35,4 cm
EPPMFBE2	52 x 52 x 35,2 cm	64,1 x 64,1 x 45,4 cm
EPPMFBE12	52 x 52 x 45,2 cm	64,1 x 64,1 x 55,4 cm
EPPMFBE22	52 x 52 x 65,2 cm	64,1 x 64,1 x 65,4 cm
EPPMFBE122	52 x 52 x 75,2 cm	64,1 x 64,1 x 75,4 cm
<b>付属品</b>		
EPPMFE1	10 cm エクステンダー	64,1 x 64,1 x 10 cm
EPPMFE2	20 cm エクステンダー	64,1 x 64,1 x 20 cm
EPPID5	プラスチック ID ラベル	—
CP2632	1/2 大きさ Camchiller®	26,5 x 32,5 x 3 cm
HP2632	1/2 大きさ Camwarmer®	26,5 x 32,5 x 3 cm
FR258	フラットウェアラック	内側の高さ: 6,7 cm 外側の高さ: 10,1 cm
<b>EPP アダプターのみ</b>		
EPPMFBA	—	69,80 x 62,21 x 7,04 cm
CD4060 ドリー + EPP アダプター	—	—
EPPMFBAPKG	—	—

多機能ボックスケースパック: 1個 EPPMFBAPKG ドリー + アダプターのケースパックです。2箱で出荷 蓋とベースの色: 黒(110)。エクステンダーカラー: グレー (107)。カムチラーカラー: グレイシャープブルー(443)。カムウォーマー カラー: ファイヤーマットレッド(444)。フラットウェアラックカラー: ソフトグレー (151)



# CAM GOBOX® プロフェッショナルグレード断熱キャリア

## GN トップローダー

## GN トップローダー - 大型ハンドル

### 組み込み済みラベルエリア

オプションのプラスチックメニュータグを保持し、コンテンツの識別やルーティングを簡単にします。StoreSafe®ラベルは、Cam GoBoxesでも使用できます。

### オプション挿入キット

追加のクールドブーストには、オプションのCamchiller®Insert Kit EPPCTLPKGを使用します。内蔵のカットアウトは、結露から食品を保護しながら、コールド転送をサポートします。



### CAM GOBOXES

インタースタックおよび主要な競合ブランドとのスタック。



### 人間工学によるハンドル

快適なハンドルにより、EPP180LH GoBoxを簡単かつ安全に持ち上げることができます。

### CAM GOBOX を並べる

究極の食品安全ソリューション用 Cambro GNフードパンとシールカバー付き。Cambro GN鍋は、食品と運送業者を保護してHACCPコンプライアンスをサポートします。

### 簡単な積み下ろし

内壁のくぼみで、GN 1/1フードパンとGN 1/2フードパンの両方で簡単に積み降ろしができます。まっすぐな内壁で、キャリア内にパンを積むことができます。



### CAM GOHEAT™

プラグを差し込んで、わずか10分で75°Cに温まります。断熱キャリアの下部に置か、テーブルトップ、カウンター、ビュッフェで熱い食べ物を保持または表示するために使用します。

温度維持

# 4+ 時間



# CAM GOBOX® プロフェッショナルグレード断熱キャリア-GN トップローダー

## ハーフサイズ(GN 1/2)



### EPP260

深さ15 cmのフードパン1個を保持\*

外寸:長さ 39 x 幅 33 x 高さ 25.7 cm

内寸:長さ 33 x 幅 27 x 高さ 19.3 cm

ユニット重量:0.62 kg

容量:16.9 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。



### EPP280 ストラップなし

深さ20 cmのフードパン1個を保持\*

外寸:長さ 39 x 幅 33 x 高さ 31.6 cm

内寸:長さ 33 x 幅 27 x 高さ 25.3 cm

ユニット重量:0.7 kg / 0.8 kg ストラップつき

容量:22.3 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。



### EPP280BKST ブラックストラップつき

### EPP280RDST レッドストラップつき

深さ20 cmのフードパン1個を保持\*

外寸:長さ 39 x 幅 33 x 高さ 31.6 cm

内寸:長さ 33 x 幅 27 x 高さ 25.3 cm

ユニット重量:0.7 kg / 0.8 kg ストラップつき

容量:22.3 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。

## フルサイズ (GN 1/1) またはハーフサイズ (GN 1/2) フードパン



### EPP140

深さ10 cmのフードパン1個を保持\*

外寸:長さ 60 x 幅 40 x 高さ 20.7 cm

内寸:長さ 53.8 x 幅 33.8 x 高さ 14.5 cm

ユニット重量:0.91 kg

容量:26 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。



### EPP160/EPP160CL 着色された蓋付き

深さ15 cmのフードパン1個を保持\*

外寸:長さ 60 x 幅 40 x 高さ 25.7 cm

内寸:長さ 53.8 x 幅 33.8 x 高さ 19.5 cm

ユニット重量:1.07 kg

容量:35.5 L

数量:1 EPP160 蓋の色:ブラック(110)。  
EPP160CL 蓋の色:Cambro レッド (365), オレンジ (363),  
イエロー (361), ライム (360), コールドブルー (362)。

### EPP180/EPP180CL 着色された蓋付き

深さ20 cmのフードパン1個を保持\*

外寸:長さ 60 x 幅 40 x 高さ 31.6 cm

内寸:長さ 53.8 x 幅 33.8 x 高さ 25.4 cm

ユニット重量:1.2 kg

容量:46 L

数量:1 EPP180 蓋の色:ブラック(110)。  
EPP180CL 蓋の色:Cambro レッド (365), オレンジ (363),  
イエロー (361), ライム (360), コールドブルー (362)。



### EPP180S

深さ20 cmのフードパン1個を保持\*

外寸:長さ 60 x 幅 40 x 高さ 31.6 cm

内寸:長さ 53.8 x 幅 33.8 x 高さ 25.4 cm

ユニット重量:1.13 kg

容量:43 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。



### EPP180XLT

深さ20 cmのフードパン1個を保持\*

外寸:長さ 61 x 幅 43.1 x 高さ 39.1 cm

内寸:長さ 54.8 x 幅 36.8 x 高さ 32 cm

ユニット重量:1.45 kg

容量:64.5 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。



### EPP180LH

深さ20 cmのフードパン1個を保持\*

外寸:長さ 68 x 幅 40 x 高さ 32.1 cm

内寸:長さ 53.8 x 幅 35.5 x 高さ 25.5 cm

ユニット重量:1.2 kg

容量:46 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。

\*または同等

# CAM GOBOX® プロフェッショナルグレード断熱キャリア-GN フロントロー



## 耐滴性

内蔵の結露バリアにより、フロントローダーの防滴性が維持されます。



## 4 サイドハンドリング

フロントローディングモデルの上部に沿って考え抜かれた設計の組み込みハンドルにより、4つの側面すべてから簡単に持ち運ぶことができます。

## 組み込み済みラベルエリア

簡単なコンテンツの識別またはルーティングのために、プラスチックメニュータグ (EPP300およびEPP400に付属) を保持します。StoreSafe®ラベルは、Cam GoBoxesでも使用できます。

## やさしい開閉

面取りされたドアエッジで、ドアを簡単に閉じ、ラッチで固定できます。長期間使用のための耐久性のあるラッチ。



## フルに 270° アクセス可能

耐久性のあるヒンジおよびラッチで、ドアが270°開き、フロントローダーの側面ですっきりと開いたままになり、製品に簡単にアクセスできます。ラッチが輸送中ドアを確実に閉じたままにします。



## スタッカビリティ

Cam GoBoxes インタースタック。

## 温度維持ツール

Cam GoBoxフロントローディングキャリアは、GN 1/1フードパンとCamwarmer®、またはCamchiller®を必要に応じて収納できる十分なスペースを備え設計されています。

温度維持

# 4+ 時間



注意: 82°から88°Cの範囲でフードパンを装填すると、最も良い結果が得られます。120°Cを超える金属製のフライパンを載せると、キャリアが損傷します。

# CAM GOBOX® プロフェッショナルグレード断熱キャリア

## GN フロントローダーズ

### ハーフサイズ(GN 1/2) フードパン



#### EPP300

深さ10 cmのフードパン3個を保持\*

外寸:長さ 64 x 幅 44 x 高さ 47.5 cm

内寸:長さ 53.5 x 幅 33 x 高さ 37 cm

ユニット重量:3.2 kg

容量:60 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。



#### EPP400

深さ10 cmのフードパン4個を保持\*

外寸:長さ 64 x 幅 W 44 x 高さ 62.5 cm

内寸:長さ 53.5 x 幅 33 x 高さ 52.5 cm

ユニット重量:3.9 kg


容量:86 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。


\*または同等

## CAM GOBOX® 容量ガイド



### EPP140 (GN 1/1) EPP160 (GN 1/1) & EPP260 (GN 1/2)

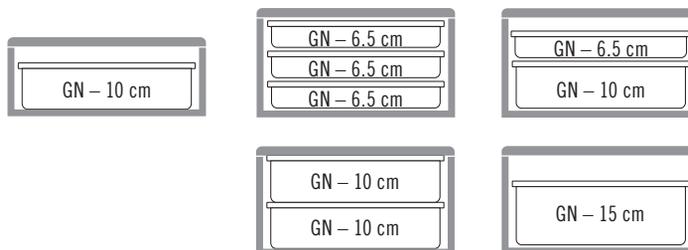

### EPP180 (GN 1/1) & EPP280 (GN 1/2)

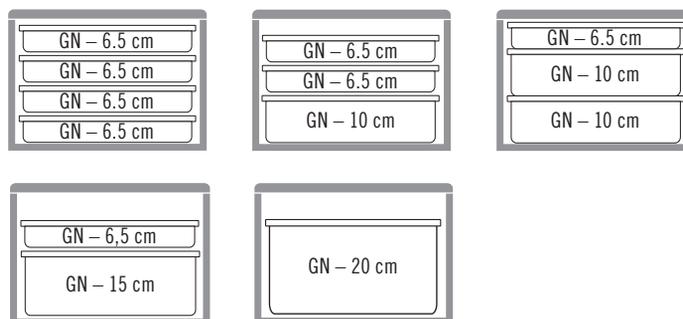


### EPP180S

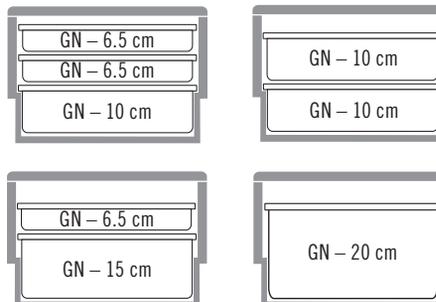


独自の設計でスタッキングが可能となり、30%のストレージスペースを節約できます。

### EPP300 (GN 1/1)

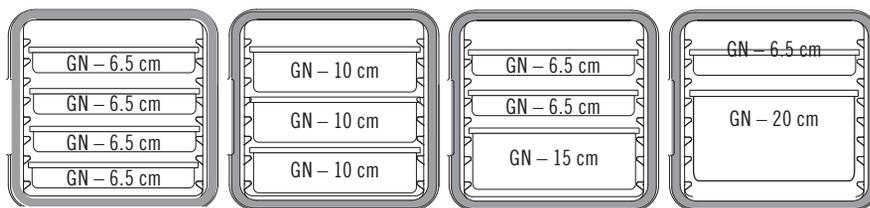

### EPP400 (GN 1/1)

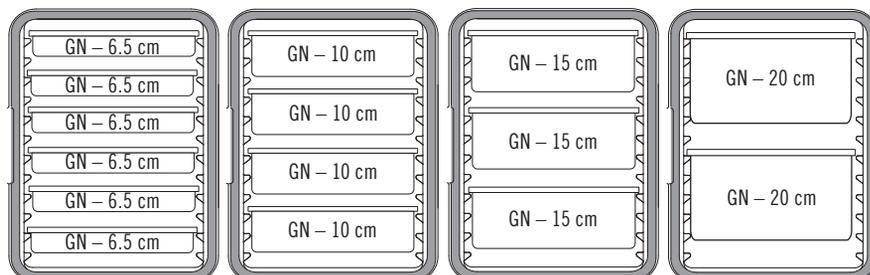

# CAM GOBOX® GN アクセサリー

## Camchillers®

Camchillers (冷却プレート) は食品を冷却保持するよう設計されています。平らに一晩凍結し、キャリアの上部に置きます。



### CP3253

Camchiller GN 1/1 は EPP140、EPP160、EPP160CL、EPP180、EPP180CL、EPP180LH、EPP300、EPP400 用です

長さ 53 x 幅 32.5 x 高さ 3 cm

ユニット重量: 3.9 kg

数量: 1

カラー: グレーシアープブルー(443)。



### CP2632

Camchiller GN 1/2 は EPP260、EPP280、EPP280BKST、EPP280RDST 用です

長さ 32.5 x 幅 26.5 x 高さ 3 cm

ユニット重量: 1.75 kg

数量: 1

カラー: グレーシアープブルー(443)。

## Camwarmers®

Camwarmers (温熱プレート) は食品を温熱保持するよう設計されています。熱湯に40分間つけ置き、キャリアの底に置きます。



### HP3253

Camwarmer GN 1/1 は EPP140、EPP160、EPP160CL、EPP180、EPP180CL、EPP180LH、EPP300、EPP400 用です

長さ 53 x 幅 32.5 x 高さ 3 cm

ユニット重量: 3.9 kg

数量: 1

カラー: ファイアーレッド(444)。



### HP2632

Camwarmer GN 1/2 は EPP260、EPP280、EPP280BKST、EPP280RDST 用です

長さ 32.5 x 幅 26.5 x 高さ 3 cm

ユニット重量: 1.75 kg

数量: 1

カラー: ファイアーレッド(444)。

## Camchiller 挿入物

内蔵のカットアウトは、結露から食品を保護しながら、コールド転送をサポートします。



### EPPCTS

Camchiller 挿入物標準用

EPP140、EPP160、EPP160CL、EPP180、EPP180CL、EPP180LH、EPP300、EPP400

外寸: 長さ 60 x 幅 40 x 高さ 8.7 cm

内寸: 長さ 53.7 x 幅 33.7 x 高さ 3.4 cm

ユニット重量: 0.37 kg

数量: 1 カラー: ブラック(110)。



### EPPCTL

Camchiller 挿入物 EPP180LH 用

外寸: 長さ 68 x 幅 40 x 高さ 8.7 cm

内寸: 長さ 53.7 x 幅 33.7 x 高さ 3.4 cm

ユニット重量: 0.37 kg

数量: 1 カラー: ブラック(110)。

## Cam GoHeat™

プラグを差し込んで、わずか10分で75°Cに温まります。断熱キャリアの下部に置か、テーブルトップ、カウンター、ビュッフェで熱い食べ物を保持または表示するために使用します。



CGH100WUK 100W, 230V\* UK

CGH200WUK 200W, 230V\* UK

CGH100WEU 100W, 230V\* EU

CGH200WEU 200W, 230V\* EU

CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14.2V Auto

長さ 49.5 x 幅 28.5 x 高さ 1.2 cm

ユニット重量: 1.1 kg

数量: 1 カラー: シルバー (486)。

\*220-240 ボルト交流。

## Camchiller 挿入キット



### EPPCTSPKG110

EPP180、EPP160 で使用可能な標準のトップローダーカムチラーとインサートをすべて1つのパッケージに収めました。



### EPPCTLPKG110

EPP180LH で使用可能な標準のトップローダーカムチラーとインサートをすべて1つのパッケージに収めました。

## ThermoBarrier®

フロントローディングキャリア内に高・低温の空気を集中させるよう設計されています。フードパンを取り外す際は、サーモバリアを使用して、作られた空きスペースをすべて閉じてください。



### EPP3253DIV

サーモバリアはEPP300およびEPP400に適しています

長さ 53 x 幅 32.7 x 高さ 3.7 cm

ユニット重量: 0.37 kg

数量: 1 カラー: ブラック(110)。

# CAM GOBOX® GN アクセサリー

## カムゴボックス レールボードとディバイダー



(2)EPP180RB +  
(1)EPP180RD

### EPP180RB

EPP180用レールボード

長さ 53.8 x 幅 25.4 x 高さ 32.8 cm

ユニット重量: 3.9 kg

数量: 1 カラー: ブラック (110)。

### EPP180RD

EPP180用ディバイダー

長さ 30.6 x 幅 26.5 x 高さ 1.9 cm

ユニット重量: 1.75 kg

数量: 1 カラー: ブラック (110)。

## カラーリッド

フタを使用してコードを色分けし、コンテンツをすばやく識別、あるいはルーティングします。



### EPP3253LID

EPP140、EPP160、EPP160CL、EPP180、EPP180CL、EPP180S 用カラーリッド

長さ 60 x 幅 40 x 高さ 3.4 cm

ユニット重量: 0.28 kg

数量: 1 カラー: Cambro レッド (365), オレンジ (363), イエロー (361), ライム (360), コールドブルー (362), ブラック (110)。

## カムゴボックスGNエクステンダー



### EPPEXT

GN 1/1トッパー全てに対応する10cmエクステンダー。

EXTERIOR:

長さ 59.4 x 幅 39.9 x 高さ 9.9 cm

INTERIOR: 長さ 53.8 x 幅 33.8 cm

ユニット重量: 0.24 kg

数量: 1 カラー: ブラック (110)。

トッパーGoBoxに10cmを追加して、大型のアイテムに対応します。

## Camdolly®



### CD3253EPP

CamdollyはGN 1/1 Cam GoBoxes 2つのプレーキつき4回転キャスターに適しています

外寸: 長さ 69.2 x 幅 42.6 x 高さ 16.7 cm

内寸: 長さ 61.8 x 幅 41 cm

ユニット重量: 4.5 kg

負荷容量: 250 kg

オプションの輸送ストラップ:

400STP, 長さ381 cm のストラップ

ケースパック: 1 Camdolly ベージュ: 熱い レッド (158)。

400STP カラー: ベージュ (000)。

## フリップリッド

Flip Lid は、クロスコンタミネーションの原因となるものを減らしながら、簡単にアクセスできるようにします。



### EPPFLID

EPP140、EPP160/160CL、EPP180/180CL/180LH/180S に対応します。

外寸: 長さ 60 x 幅 40 x 高さ 31.6 cm

内寸: 長さ 53.8 x 幅 33.8 x 高さ 25.4 cm

ユニット重量: 1.2 kg

数量: 1 カラー: ブラック (110)。

## プラスチック ID ラベル



### EPPID5

プラスチック ID ラベルはすべての Cam GoBoxes に適しています

数量: 1 カラー: (000)。

# CAM GOBOX® 4060 プロフェッショナルグレードの断熱キャリアー-

## 多目的フロントローダー - 60 X 40 CM

**スタックビリティ**  
インタースタックおよび  
主要な競合ブランドとの  
スタック。

### 簡単な識別

オプションのプラスチックメニュータグを保持し、コンテンツの識別やルーティングを簡単にします。溶けるStoreSafe®ラベルは、Cam GoBoxesでも使用できます。

### フルに 270° アクセス可能

耐久性のあるヒンジおよびラッチで、ドアが270°開き、フロントローダーの側面ですっきりと開いたままになり、製品に簡単にアクセスできます。ラッチが輸送中ドアを確実に閉じたままにします。



### 4 サイドハンドリング

フロントローディングモデルの上部に沿って考え抜かれた設計の組み込みハンドルにより、4つの側面すべてから簡単に持ち運ぶことができます。

### 独自のデザイン

コールドチラープレートあるいはホットプレート用のコンパートメントは、後部の内壁にあり、頭上での結露の滴りを防いでキャリア全体に温度を均等に分散します。

### やさしい開閉

面取りされたドアエッジで、ドアを簡単に閉じ、ラッチで固定できます。長期間使用のための耐久性のあるラッチ。

### 耐滴性

内蔵の結露バリアにより、フロントローダーの耐滴性が維持されます。



## 組み込みレールとフロントローダー

レールが組み込まれたフロントローディングキャリアは、輸送中に60 x 40 cmのパン、シートパン、トレイを所定の位置にしっかりと保持するように設計されています。



### EPP4060F6R

6つの組み込みレールを備えたキャリア

外寸:長さ 77 x 幅 54 x 高さ 68.7 cm

内寸:長さ 61.5 x 幅 41 x 高さ 58.5 cm

レールのスペーシング: 6 cm

ユニット重量: 6,34 kg

容量: 126 L

数量: 1 カラー: ブラック(110)。



### EPP4060F9R

9つの組み込みレールを備えたキャリア

外寸:長さ 77 x 幅 54 x 高さ 68.7 cm

内寸:長さ 61.5 x 幅 41 x 高さ 58.5 cm

レールのスペーシング: 3.5 cm

ユニット重量: 6.6 kg

容量: 126 L

数量: 1 カラー: ブラック(110)。

温度維持

# 4+ 時間



注意: 82°から88°Cの範囲でフードパンを装填すると、最も良い結果が得られます。120°Cを超える金属製のフライパンを載せると、キャリアが損傷します。

# CAM GOBOX® プロフェッショナルグレード断熱キャリア-フロントローダー - 60 X 40 CM

## レールなしのフロントローダー

レールが成形されていない多目的キャリアは、包装済みの包装済み食品が入った60 x 40 cmのクレートを輸送するために設計されています。このキャリアは、60 x 40 cmのクレート、パン、トレイをすべて同じキャリアに入れて輸送するためのオプションのステンレススチール調整レールEPP4060FPR1 \*を含むように、汎用性のために変更することもできます。



### EPP4060FNR

外寸:長さ 77 x 幅 54 x 高さ 68.7 cm

内寸:長さ 61.5 x 幅 41 x 高さ 58.5 cm

ユニット重量:6.1 kg

容量:155 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。 \*追加レールを別途お買い求めいただけます。アクセサリページをご覧ください。

## 調整可能なレールつきフロントローダー

調整可能なレールを備えた多目的キャリアは、2セットのステンレス製の調整可能なレールで設計されています。\*この独自設計で、オペレーターは60 x 40 cmのクレート、パン、トレイをすべて同じキャリアで最大限に柔軟に輸送できます。



### EPP4060FADJR

外寸:長さ 77 x 幅 54 x 高さ 68.7 cm

内寸:長さ 61.5 x 幅 41 x 高さ 58.5 cm

ユニット重量:8.17 kg

容量:155 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。 \*追加レールを別途お買い求めいただけます。アクセサリページをご覧ください。



# CAM GOBOX® 4060 プロフェッショナルグレードの断熱キャリアー -

## 多目的フロントローダー - 60 X 40 CM

60 x 40 cmのトップローディングキャリアーは軽量であり、高低温の食品を4時間以上危険ゾーンに近づけないように設計されています。パン屋などを輸送するように設計された60 x 40 GoBoxには、保温性を高めるよう、コールドプレートCamchiller®あるいはホットプレートCamwarmer®を入れるスペースもあります。持ち運びや持ち運びに便利な人間工学に基づいた凹型ハンドル。



インタースタックおよび主要な競合ブランドとのスタック。

引込んでいるハンドルで、持ち運びと保管を容易にします。

組み込みのラベル領域により、オプションのプラスチックメニュータグが保持され、コンテンツの識別やルーティングが容易になります。StoreSafe®ラベルは、Cam GoBoxesでも使用できます。



### EPP4060T200

20 cm ディープトップローダー

外寸: 長さ 69 x 幅 49 x 高さ 27 cm

内寸: 長さ 62.5 x 幅 42.5 x 高さ 20.5 cm

ユニット重量: 1.4 kg

容量: 53 L

数量: 1 カラー: ブラック(110)。



### EPP4060T300

30 cm ディープトップローダー

外寸: 長さ 69 x 幅 49 x 高さ 37 cm

内寸: 長さ 62.5 x 幅 42.5 x 高さ 30.5 cm

ユニット重量: 1.7 kg

容量: 80 L

数量: 1 カラー: ブラック(110)。



温度維持

# 4+ 時間



# CAM GOBOX® 4060 アクセサリー

## Camchiller®

Camchillers (冷却プレート) は食品を冷却保持を延長するよう設計されています。平らに一晩凍結し、トップローディングキャリアの上部またはフロントローディングキャリアの背面に置きます。

### CP3253

Camchiller GN 1/1 はすべての Cam GoBoxes 4060に適しています

長さ 53 x 幅 32.5 x 高さ 3 cm

ユニット重量: 3.9 kg

数量: 1 カラー: グレーシアーブルー(443)。



## Camwarmer®

Camchillers (温熱プレート) は食品の温熱保持を延長するよう設計されています。熱湯に40分間置き、トップローディングキャリアの下部またはフロントローディングキャリアの背面に置きます。

### HP3253

Camwarmer GN 1/1 はすべての Cam GoBoxes 4060に適しています

長さ 53 x 幅 32.5 x 高さ 3 cm

ユニット重量: 3.25 kg

数量: 1 カラー: ファイアーレッド(444)。



## Cam GoBox 60x40 エクステンダー

トップローダーGoBoxに10cmを追加して、大型の荷物も入れられるようになります。

### EPP4060EXT

10cmエクステンダーはEPP4060T200, EPP4060T300に適合します。

長さ 68.7 x 幅 48.7 x 高さ 10.1 cm

ユニット重量: 0.30 kg

数量: 1 カラー: ブラック(110)。



## Cam GoHeat™

プラグを差し込んで、わずか10分で75°Cに温まります。断熱キャリアの下部に置くか、テーブルトップ、カウンター、ビュッフェで熱い食べ物を保持または表示するために使用します。

CGH100WUK 100W, 230V\* UK  
CGH200WUK 200W, 230V\* UK  
CGH100WEU 100W, 230V\* EU  
CGH200WEU 200W, 230V\* EU  
CGH1W12V CAR 100W, 12V - 14.2V Auto

長さ 49.5 x 幅 28.5 x 高さ 1.2 cm

ユニット重量: 1.1 kg

数量: 1 カラー: シルバー(486)  
\*220-240 ボルト交流。



## EPP4060FPR1向けレールキット

同じキャリア内でより多くのアイテムを輸送するために、2つの調整可能なステンレススチールレールのキットを個別に購入できます。

### EPP4060FAR

2つの調整可能なステンレススチールレールのキット

長さ 60 x 幅 3 x 高さ 3 cm

ユニット重量: 0.42 kg

数量: 1 カラー: シルバー(000)。



## EPP4060FNR向け調整可能レールキット

ステンレス鋼フレームと2組のレールは、オペレーターがレール間で必要に応じてカスタムスペースを調整および作成できる柔軟性を提供するように設計されています。

### EPP4060FPR1

ステンレススチールフレームと2セットのレール

長さ 60 x 幅 1 x 高さ 58 cm

ユニット重量: 2.07 kg

数量: 1 カラー: シルバー(000)。



## Cam GoBoxes 4060 向けCamdolly®

### CD4060EPP

Camdolly は GN 4060 Cam GoBoxes 2つのプレーキつき4回転キャスターに適しています

外寸: 長さ 71 x 幅 51 x 高さ 16.7 cm

内寸: 長さ 70 x 幅 50 cm

ユニット重量: 5.27 kg

負荷容量: 250 kg

数量: 1 カラー: 熱いレッド(158)。



## プラスチック ID ラベル

### EPPID5

プラスチック ID ラベルはすべての Cam GoBoxes に適しています

数量: 1 カラー: (000)。



# CAM GOBOX® プロフェッショナルグレード断熱キャリア-トップローディング ピザキャリア

通気孔から蒸気を放出し、クラストをカリカリに保ちます。

33 x 33 cm のピザボックスを収容できます。



2~8個のピザを収納できる4種類の高さでご利用いただけます。



## EPPZ35100 ストラップなし

Cam GoBox ピザトップローディングキャリア  
高さ10 cm

外寸:長さ 41 x 幅 41 x 高さ 17.4 cm

内寸:長さ 35 x 幅 35 x 高さ 10 cm

ユニット重量: 0.68 kg

容量\*: ピザ2枚

数量: 1 カラー: ブラック(110)。



## EPPZ35175 ストラップなし EPPZ35175BST ブラックストラップつき EPPZ35175RST レッドストラップつき

Cam GoBox ピザトップローディングキャリア高さ17.5 cm

外寸:長さ 41 x 幅 41 x 高さ 24.9 cm

内寸:長さ 35 x 幅 35 x 高さ 17.5 cm

ユニット重量: 0.82 kg / 0.89 kg ストラップつき

容量\*: ピザ4枚

数量: 1 キャリアカラー: ブラック(110)。

## EPPZ35265 ストラップなし EPPZ35265BST ブラックストラップつき EPPZ35265RST レッドストラップつき

Cam GoBox ピザトップローディングキャリア高さ26.5 cm

外寸:長さ 41 x 幅 41 x 高さ 33.9 cm

内寸:長さ 35 x 幅 35 x 高さ 26.5 cm

ユニット重量: 1 kg / 1.07 kg ストラップつき

容量\*: ピザ6枚

数量: 1 キャリアカラー: ブラック(110)。

## EPPZ35330 ストラップなし EPPZ35330BST ブラックストラップつき EPPZ35330RST レッドストラップつき

Cam GoBox ピザトップローディングキャリア高さ33 cm

外寸:長さ 41 x 幅 41 x 高さ 40.4 cm

内寸:長さ 35 x 幅 35 x 高さ 33 cm

ユニット重量: 1.23 kg / 1.3 kg ストラップつき

容量\*: ピザ8枚

数量: 1 キャリアカラー: ブラック(110)。

温度維持


# 4+ 時間

\*とともに 33 x 33 x 4 cm のピザボックス。



# CAM GOBOX® プロフェッショナルグレード断熱キャリア-

## 飲料キャリア、飲料ホルダーとストラップ付きEPP280

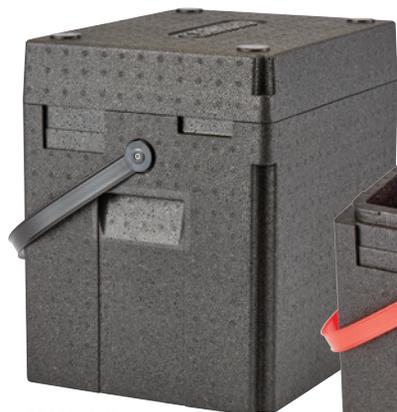

EPPBEVBKST



EPPBEVRDST

12~750 mLを保持するように設計されています。ワインボトルや12~1.5リットルのペットボトルなどの背の高いアイテム。

便利なプラスチックストラップつき。



EPP280RDST

### 飲料キャリア



EPPBEVBKST ブラックストラップつき

EPPBEVRDST レッドストラップつき

外寸:長さ 42 x 幅 33.5 x 高さ 42 cm

内寸:長さ 35.8 x 幅 27.3 x 高さ 36.7 cm

ユニット重量:1.02 kg

容量:35 L

数量:1 キャリアカラー:ブラック(110)。

### EPP280 ストラップつき



EPP280BKST ブラックストラップつき

EPP280RDST レッドストラップつき

外寸:長さ 39 x 幅 33 x 高さ 31.6 cm

内寸:長さ 33 x 幅 27 x 高さ 25.3 cm

ユニット重量:0.8 kg

容量:22.3 L

数量:1 キャリアカラー:ブラック(110)。

### 飲料ホルダー

温かい飲み物や冷たい飲み物を簡単に運べる、モジュール式飲料ホルダー。インターロックユニットは、EPP180で最大15個の飲料を保持するよう接続します。350 - 750 mLの温かいまたは冷たいカップを保持します。

品番	説明	飲料容量
EPPBEVH1	シングルホルダー	3
EPPBEVH2	2つのホルダーセット	6
EPPBEVH5	5つのホルダーセット	15

外寸:長さ 11.4 x 幅 32.5 x 高さ 12.5 cm

数量:1 カラー:ブラック(110)。

コンパートメントには、複数のカップサイズに合うようテーパが付いています。最下部の7.1 cmから最上部の8.9 cmで。



GOBOX 品番	飲料数	ホルダー数
EPP180	15 (一層*)	5 (一層)
	30 (二層**)	10 (二層)
EPP160	15	5
EPP140	15	5
EPP280	6	2
EPP260	6	2

\*一層は温かい飲み物だけに推奨。Beverage Plugsを使用すれば、輸送中にこぼれるのを防ぎます。

\*\*二層は350 mLまたはそれ以下の容量のカップで可能です。



温度維持

**4+ 時間**



# CAM GOBOX® プロフェッショナルグレード断熱キャリアー -トップローダー-



使い捨て可能な食器または5リットルのジェラートパンを保持できるように設計されています。

## 簡単な積み下ろし

内壁のくぼみで、GN 1/1フードパンとGN 1/2フードパンの両方で簡単に積み降ろしができます。まっすぐな内壁で、キャリア内にパンを積むことができます。

インタースタックおよび主要な競合ブランドとのスタック。

組み込みのラベル領域により、オプションのプラスチックメニュータグが保持され、コンテンツの識別やレーティングが容易になります。StoreSafe®ラベルは、Cam GoBoxesでも使用できます。

引込んでいるハンドルで、持ち運びと保管を容易にします。



### EPP180X

深さ20.5 cmの使い捨て密閉皿とジェラートパン用

外寸:長さ61 x 幅43 x 高さ27 cm

内寸:長さ54.8 x 幅36.8 x 高さ20 cm

ユニット重量:1.18 kg

容量:41 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。

### EPP180XL

深さ25 cmの使い捨て密閉皿とジェラートパン用

外寸:長さ61 x 幅43 x 高さ32 cm

内寸:長さ54.8 x 幅36.8 x 高さ25 cm

ユニット重量:1.33 kg

容量:50.5 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。

### EPP180XLT

深さ32 cmの使い捨て密閉皿とジェラートパン用

外寸:長さ61 x 幅43 x 高さ39 cm

内寸:長さ54.8 x 幅36.8 x 高さ32 cm

ユニット重量:1.45 kg

容量:64.5 L

数量:1 カラー:ブラック(110)。

## 使い捨て食器の収容力



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	GN 1/1 フードパン 深さ 10cm
EPP180X	24	24	2
EPP180XL	30	42	3
EPP180XLT	42	48	4

温度維持

# 4+ 時間

ジェラートは1時間もちます。



# CAM GOBOX® プロフェッショナル級断熱キャリア



## 4コンパートメント・ミールデリバリー・ボックス

2食分の食事（温かいもの、冷たいもの、パンや果物、飲み物、カトラリーなど）が入るように設計されています。4コンパートメントのCam GoBoxは、高齢者向け給食、学校、病院、ケータリングに理想的です。



## 2コンパートメント・ミールデリバリー・ボックス

1食分の食事を運ぶのに最適な2コンパートメントボックスです。各コンパートメントには蓋があり、温かいもの、冷たいものを問わず、温度を守ることができます。

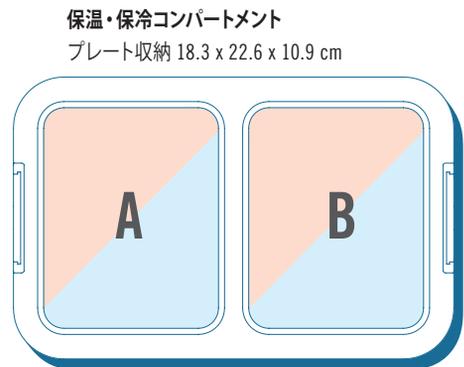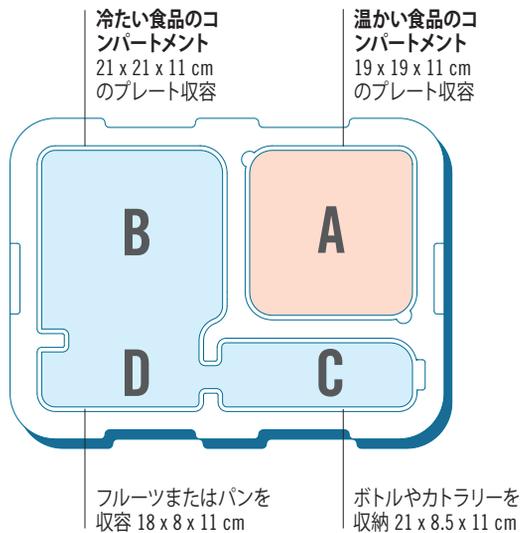

### EPPMD4835

外寸:長さ 48 x 幅 35 x 高さ 16.7 cm

内寸:長さ 40 x 幅 29 x 高さ 11 cm

ユニット重量: 400 g

数量: 1 カラー: ブルー(159)。

### EPPMDB4428

外寸:長さ 43.7 x 幅 27.6 x 高さ 17.5 cm

内寸:長さ 18.3 x 幅 22.6 x 高さ 10.9 cm 各コンパートメント

ユニット重量: 275 g

数量: 1 カラー: ブルー(159)。

## 使い捨て食器の収容力



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM
EPPMD4835	4	2
EPPMDB4428	3	2

温度維持

**2+ 時間**



# CAM GOBOX® プロフェッショナル級断熱キャリア- THE TABLOTHERM CAM GOBOX 給食システム



優れた断熱性と温度維持。

拡大ポリプロピレン製。

温かい料理と冷たい料理を1つのユニットで最大60分間安全に維持します。

輸送が容易で保管用に積み重ね可能な軽量の個人用食事配達システム。

- |                         |              |                     |                        |                                     |               |                              |                       |                            |
|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                         |              |                     |                        |                                     |               |                              |                       |                            |
| 122 401 118             | 122 701 118  | 122 400 021         | 122 400 023            | 122 700 021<br>122 700 023          | 122 500 014   | 122 700 014                  | MDSB16 (480)          | CLRSB16T (490)             |
| 長方形磁器プレート<br>11 x 18 cm | 透明長方形プレートカバー | 丸形時期プレート<br>直径21 cm | 2区画丸形時期プレート<br>直径23 cm | 透明プレートカバー<br>直径21.5 cm<br>直径23.5 cm | 丸形磁器ボウル500 mL | ゴム製密閉システムボウルカバー<br>直径14.5 cm | ショアライン断熱ボウル<br>500 mL | ポリプロピレンボウルカバー<br>直径14.5 cm |
|                         |              |                     |                        |                                     |               |                              |                       |                            |

温度維持

## 1 時間



# CAM GOBOX® プロフェッショナル級断熱キャリア- THE TABLOTHERM CAM GOBOX 給食システム

## Tablotherm Cam GoBox® のみ



### ITENEPP

外寸:長さ 37 x 幅 53 x 高さ 11.8 cm

数量:1 カラー:グレー(107)。



## Tablotherm Cam GoBox アクセサリーつき



### ITENEPP118

含まれているもの:カバー付き長方形プレート2個、カバー付き丸型ボウル2個

外寸:長さ 37 x 幅 53 x 高さ 11.8 cm

数量:1 カラー:グレー(107)。



### ITENEPP21

含まれているもの:カバー付き丸型プレート1個、カバー付き丸型ボウル2個

外寸:長さ 37 x 幅 53 x 高さ 11.8 cm

数量:1 カラー:グレー(107)。



### ITENEPP23

含まれているもの:2区画カバー付き丸型プレート1個、カバー付き丸型ボウル2個

外寸:長さ 37 x 幅 53 x 高さ 11.8 cm

数量:1 カラー:グレー(107)。



### ITENEPP118H

含まれているもの:カバー付き長方形プレート2個、カバー付き丸型ボウル2個

外寸:長さ 37 x 幅 53 x 高さ 11.8 cm

数量:1 カラー:グレー(107)。



### ITENEPP21H

含まれているもの:カバー付き丸型プレート1個、カバー付き丸型ボウル2個

外寸:長さ 37 x 幅 53 x 高さ 11.8 cm

数量:1 カラー:グレー(107)。



### ITENEPP23H

含まれているもの:カバー付き丸型プレート1個、カバー付き丸型断熱ボウル2個

外寸:長さ 37 x 幅 53 x 高さ 11.8 cm

数量:1 カラー:グレー(107)。

カムトロのゴーバッグ  
ですべてを叶える

# CAMBRO<sup>®</sup> GOBAGS<sup>®</sup>



食材の下ごしらえから、お客様のお手元に届くまで。一刻を争います。スピードは重要ですが、食品を新鮮に保ち、危険な状態にしないことは、デリバリー、テイクアウト、カーブサイドピックアップのオペレーションを成功させるために不可欠なことです。Cambro GoBagsの高密度断熱材は、食品の保管と輸送の両方で温度を安全な範囲に保つことができます。安全な温度に保つことができます。

# CAMBRO®ピザデリバリ -GOBAGS®(ゴーバッグ)

高密度・高品質の断熱材で保護されたPizza GoBagで、熱々でクリスピーなピザをお届けします。Cambro Pizza Bagを使用すれば、宅配サービスを変えることができます。

🍕 標準的なピザGoBagは、600デニールポリエステル生地で構成されています。

🍕 プレミアムピザGoBagsは、米国製の900デニールナイロン生地で構成されています。



## ホット&フレッシュ ピザ

通気性の良い素材  
べとべとしないピザ

丈夫でお手入れ簡単



# CAMBRO® GOBAGS®-

## 標準ピザ用バッグ

- 🍕 厚手で丈夫なナイロン生地。
- 🍕 通気性の良いナイロン素材が食材の品質を守ります。
- 🍕 高密度の断熱材が食品を熱く保ちます。
- 🍕 頑丈な縫い付けのストラップとチケットポーチ。

ピッツアにぴったりの  
GoBagを探そう

こちらをご覧ください



### GBP216

2つの40.6 cmまたは3つの35.5 cmピザ箱を運ぶ

長さ 44.5 x 幅 44.5 x 高さ 16.5 cm

数量: 4 カラー: ブラック (110)、レッド (521)。



### GBP318

3つの45.7 cmまたは4つの40.6 cmピザ箱を運ぶ

長さ 51 x 幅 51 x 高さ 23 cm

数量: 4 カラー: ブラック (110)、レッド (521)。



### GBP518

45.7 cmのピザ箱5個または40.6 cmのピザ箱6個以上を運ぶ

長さ 49.5 x 幅 49.5 x 高さ 32 cm

数量: 4 カラー: ブラック (110)。



### GBP220

2つの51 cmまたは3つの45.7 cmピザ箱を運ぶ

長さ 55 x 幅 55 x 高さ 16.5 cm

数量: 4 カラー: ブラック (110)、レッド (521)。

# CAMBRO® キャタリング と宅配袋

デリバリー用のGoBags®は、お客様が求めるシグネチャーアイテムを保護するのに役立ちます。レシピ、品質、ブランドを安全かつ健全にお客様にお届けします。熱転写デザインをバッグに追加して、顧客にブランドイメージをアピールできます。

3辺に長い面ファスナーが付いているので、いつでもしっかりと閉められます。

ナイロン製のキャリーハンドル。

2つの頑丈なナイロンストラップ。


大型チケットポケット

厚手で丈夫なナイロン素材に、丈夫な断熱材を使用。

耐久性を高める補強ステッチ。



# CAMBRO® GOBAGS® プロフェッショナルグレード断熱キャリア- 折りたたみ式ケータリングおよび配達用バッグ



- 丈夫なナイロン生地。
- ビニールの内部は掃除が簡単です。
- 高密度の断熱材が食品を高温に保ちます。
- 丈夫な縫い込みストラップとチケットポーチ。

最適な容器が見つかる お持ち帰り用容器に最適です。

こちらをご覧ください



**GBD101011**

小さい折りたたみ式配送バッグ

長さ 25.5 x 幅 25.5 x 高さ 28 cm

数量:4 カラー:ブラック(110)。



**GBD13913**

小さな配送バッグ

長さ 33 x 幅 23 x 高さ 33 cm

数量:4 カラー:ブラック(110)。



**GBD151212**

中サイズ配送バッグ

長さ 38 x 幅 30.5 x 高さ 30.5 cm

数量:4 カラー:ブラック(110)。



**GBD121515**

中サイズの折りたたみ式配送バッグ

長さ 30.5 x 幅 38 x 高さ 38 cm

数量:4 カラー:ブラック(110)。



**GBD211414**

大型の折りたたみ式配送バッグには、GN 1/1フードパンが収納できます

長さ 53.5 x 幅 35.5 x 高さ 35.5 cm

数量:4 カラー:ブラック(110)。



**GBD211417**

大型の折りたたみ式配送バッグには、GN 1/1フードパンが収納できます

長さ 53.5 x 幅 35.5 x 高さ 43 cm

数量:4 カラー:ブラック(110)。



構造化された底面と仕切りパネルが付属しています。

# CAMBRO® GOBAGS® – バックパック

- 高密度の断熱材が安全な温度と食品の品質を維持します。
- 折りたたんでコンパクトに収納できます。
- お手入れも簡単です。

手で快適に持ち運べるサイドマウントのストラップ。

反射テープで視認性を高め、安全性を確保。

2つのバックルと面ファスナーにより、バックパックをしっかりと閉じます。

サイドポケットには、調味料やカトラリーなどの小物を収納できます。

パッド入りのショルダーストラップは、すべての人に快適にフィットするように調節できます。

バックパックを固定するプラスチック製の胸部バックルは調節可能です。

折りたたんでコンパクトに収納できます。



GBBP111417

小 Cambro GoBag バックパック

長さ 28 x 幅 35.5 x 高さ 43 cm

数量:4 カラー:ブラック(110)。

GBBP151417

大 Cambro GoBag バックパック

長さ 38 x 幅 35.5 x 高さ 43 cm

数量:4 カラー:ブラック(110)。



## STAYSAFE® 改ざん防止ラベル

- スティセーフ・ラベルは、配送の心配をなくし、安心をお届けします。
- ミシン目が入ったラベルは、改ざんがあったことを示すために破断します。
- ラベルは様々なテイクアウト容器に貼り付けることができ、べたつきを残さない。



New!



26SSTELB6250

3,8 x 15,24 cm

ケースパック：6ロール、1ロールあたり  
250ラベル

ラベルの色：白



# ガストロノームフードパン運搬用保温ト ップローディングカムキャリアー®

- フルサイズのフードパン1枚に入ったホットまたはコールドフードの保管、運搬、サービングに使用できる、トップローディングフードパンキャリアーです。
- 頑丈なシームレスのポリエチレン製、または厚い発泡断熱材が入ったポリプロピレン製です。
- モールドハンドルが四方についているので、持ち運びや操作が簡単です。
- ディバイダーを使って、小型フードパンを入れることもできます。
- フィンガーノッチで、フードパンの取り出しも簡単です。
- キャリアーは、運搬や保管時に重ねることができます。

**UPCSシリーズのカラー:**ダークブラウン (131)、コーヒーベージュ (157)、スベックルグレー (480)、ブラック (110)。

**MPCとMPCHLシリーズのカラー:**ネイビーブルー (186)、スレートブルー (401)、コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ブリックレッド (402)、グリーン (519)、ブラック (110)、ホットレッド (158)。

**UPCシリーズのカラー:**スレートブルー (401)、ダークブラウン (131)、グリーン (519)、ブラック (110)、グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)。

**カムドリー® カラー:**コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ブラック (110)、スレートブルー (401)、グレー (180)。

**ディバイダーのカラー:**ホワイト (148)、クリアー (135)。

フードパンについての詳細は、フードパンのページをご覧ください。

**注意:**フードパンはレールにはめてください。カムカートやカムキャリアー®のコンパートメントの床に置かないでください。

**注意:**積載するフードパンの推奨温度は82~88°Cです。121°Cを超える高温の金属製フードパンを置くとキャリアやカートを傷める場合があります。



UPC140




UPC160

ディバイダーと小型フードパンを使用。

UPC100はディバイダーを使用できません。


## ホット

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C



## コールド

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2.5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2.5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2.5°C



## カムキャリアー®

一体成型のポリエチレン製シームレス構造、取り外し可能な密封ガasket、丈夫なプラスチックラッチ。



品番	240MPC
コンパートメント 容量	GN 1/2 - 深さ10 cm フードパン1個
外寸 幅 x 深さ x 高さ	42 x 35 x 19 cm
数量: 1	240MPC、仕切りバーなし。

## Sシリーズ

ポリプロピレン製の頑強な構造、ガスケット内蔵、大きなナイロンラッチ。すっきりした外観と高性能を備えた経済的なキャリアー。



品番	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
コンパートメント 容量	GN 1/1 - 深さ10 cm のフードパン1個	GN 1/1 - 深さ15 cm のフードパン1個	GN 1/1 - 深さ20 cm のフードパン1個
外寸 幅 x 深さ x 高さ	64 x 43.5 x 22 cm	64 x 43.5 x 26 cm	64 x 43.5 x 30.5 cm
対応するカムドロー®	CD160	CD160	CD160

数量:1 \*UPCS160はCamchiller®では使用できません。

## ウルトラパン

一体成型のポリエチレン製シームレス構造、取り外し可能な密封ガスケット、大きなナイロンラッチ。



品番	UPC140	UPC160	UPC180
コンパートメント 容量	GN 1/1 - 深さ10 cmのフードパン1個	GN 1/1 - 深さ15 cmのフードパン1個	GN 1/1 - 深さ20 cmのフードパン1個
外寸 幅 x 深さ x 高さ	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30.5 cm
対応するカムドロー	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

数量:1

## 100 シリーズ

フードパンを重ねて入れたり、食材を直接コンパートメントに入れることができます。100MPCHLタイプはヒンジ付きのサービング用フタがついています。



品番	100MPC	100MPCHL	UPC100
コンパートメント 容量	GN 1/1 - 深さ6.5 cmのフードパン3枚、 GN 1/1 - 深さ10 cmのフードパン2枚、 GN 1/1 - 深さ15又は20 cmのフードパン1枚	GN 1/1 - 深さ20 cmのフードパン1枚	GN 1/1 - 深さ6.5 cmのフードパン3枚、 GN 1/1 - 深さ10 cmのフードパン2枚 GN 1/1 - 深さ15又は20 cmのフードパン1枚
外寸	68 x 45 x 38 cm	68 x 45 x 39.5 cm	68 x 46 x 40 cm
内寸 幅 x 深さ x 高さ	55 x 35 x 20.5 cm	55 x 35 x 20.5 cm	56.5 x 33 x 20.5 cm
収納容量*	38 L	38 L	38 L
対応するカムドロー	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

数量:1 \*フードパンを使用しない場合。 100MPC、100MPCHL、UPC100、仕切りバーなし。

## 付属品

品番	サイズ	数量
食品容器の仕切りバー		
DIV12	32.38 cm 長さ	3
DIV20	53.02	3

\*UPCSS1600には使用できません。




# カムチラー®、サーモバリアー®、カムウォーマー®



## カムチラー

- 冷たい食品の保管に役立つ、便利なツールです。
- 頻繁な出し入れが必要な場合に、低温保持を長持ちさせ5°C以下の安全な温度で保管するのに役立ちます。
- 冷凍し、キャビネットの事前冷却に使用してください。



品番	CP1220 (GN フルサイズ)	CP1210 (GN ハーフサイズ)	CP814 (20 x 36 カムチラー)
使用可能機種	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus, CamKiosks®*	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
サイズ 長さ x 幅 x 高さ	53 x 33 x 3.8 cm	32.4 x 26.4 x 3.8 cm	35.56 x 20.32 x 3.8 cm
コンパートメント毎の数量	1 (*コンパートメント毎に2個)	1 (*トップウェルに2個)	1
数量:1 カラー:コールドブルー (159)。			

## サーモバリアー

- 食品が少ししか入っていないコンパートメント内の温度ロスを防ぎます。



品番	UPC300DIV	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
使用可能機種	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPCS400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, カムキオスク
サイズ 長さ x 幅 x 高さ	53 x 33 x 2.5 cm	53 x 33 x 2.5 cm	54 x 33 x 3.8 cm	53 x 33.5 x 3.5 cm	53 x 33.5 x 3.8 cm
カラー	チャコールグレー (615)	コーヒーベージュ (157)	グレー (180)	ダークブラウン (131)	スレートブルー (401)
数量	1	1	1	2	2

## カムウォーマー

- 保管や運搬時にホットフードをホットに保ちます。

- 頻繁な出し入れが必要な場合にキャビネットに入れると、高温保持を長持ちさせ65°C以上の安全な温度で保管するのに役立ちます。



品番	1210PW	HP2632
使用可能機種	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724, CVC72, CamKiosks
サイズ 長さ x 幅 x 高さ	34 x 27.5 x 4 cm	32.5 x 26.5 x 3 cm
カラー	グラニットグレー(191)	ファイヤーレッド(444)
数量:1		

UPC400にカムウォーマー使用。コンパートメント毎に2枚のカムウォーマーのご使用をお勧めします。

## 温度維持 – より効果的な保温、保冷について

### カムチラー® – フルサイズおよびハーフサイズ


•ポイント:

- 使用前にカート庫内を冷却する。
- 包装された食品はフードパン  
ウェルに保管 (ハーフサイズのみ)
- コールドフードは庫内をフルに  
活用する程、保冷効果が高める。
- 庫内の未使用部分を最小限に  
とどめる。

•簡単な使用方法:

1. 8時間冷凍する。
2. 1個または2個を庫内上部に  
セットし、ご使用前に15-20分冷  
やす。
3. フードパンや冷たくした食品を、  
カムチラーの下に入れる。(A)
4. 食品を取り出すたびにカムチラー  
を下にずらす。(B)

## コールドフード保管

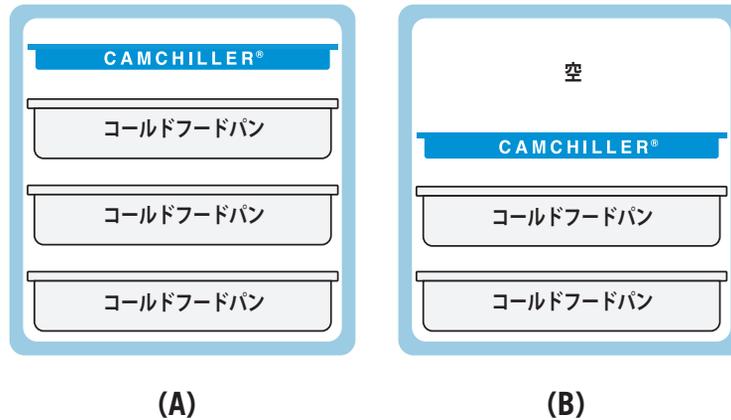

### サーモバリアー® – フルサイズ


•ポイント:

- ひとつのコンパートメント  
にホットとコールドの両方  
を入れることができます。
- 庫内のあきスペースを最小  
限にとどめる。

•簡単な使用方法:

1. 上のホットフードと下の  
コールドフードの間に差し  
込む。(A)
2. コンパートメントの上の方  
に入れたホットフードの下  
に差し込む。(B)
3. コンパートメントの下の方  
に入れたコールドフードの  
上に差し込む。(C)

## ホット及びコールドフード保管

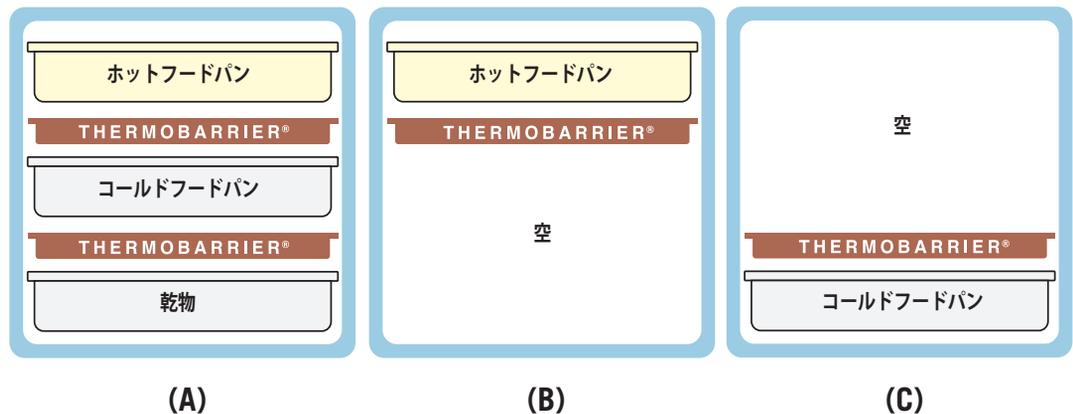

### カムウォーマー® – ハーフサイズ


•ポイント:

- カート庫内を使用前に温める。
- ホットフードは庫内をフルに活用  
する程、保温効果が高まります。
- 庫内のあきスペースを最小限  
にとどめる。

•簡単な使用方法:

1. 180°Cのオープンで45分温める。
2. カムウォーマー2個を使用する  
15-20分前に庫内一番下のレー  
ルにさして庫内を温める。(ま  
たは高温フードパンカバーや  
シートパンの上へのせる)
3. 温めた食品を入れたフードパンを  
カムウォーマーの上に入れる。(A)
4. 食品を取り出すたびにカム  
ウォーマーを上をずらす。(B)

## ホットフード保管


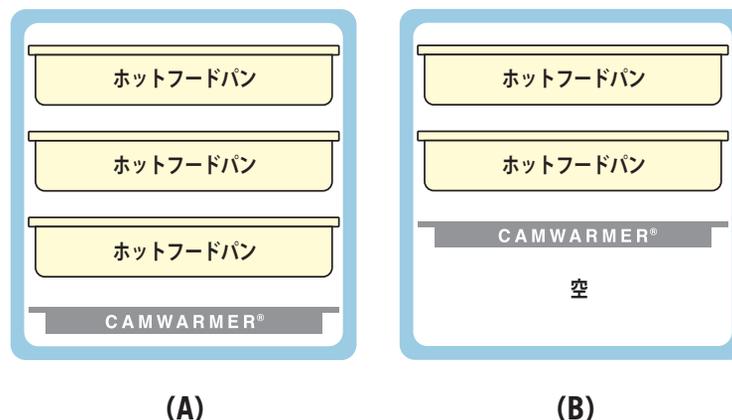


# トランスポーター容量ガイド

## キャンプロ® 保温トランスポーター使用例


### トップローダー

UPC140-UPC180  
UPCS140-UPCS180  
UPCSS160







### トップローダー

100 シリーズ  
100MPC  
UPC100







### フロントローダー

UPC300  
1318CC  
UPC600 (x2)  
UPC1200 (x4)





### フロントローダー



UPC400  
UPC400  
UPCS400  
UPCH400(2)  
UPC800 (x2)  
UPCH800(2) (x2)  
UPC1600 (x4)  
UPCH1600(2) (x4)




### シートパン用 カムキャリアー® & カムカート®




1826DTC (x4)



カムサムツール (X2)



### コンテナサイズ概要

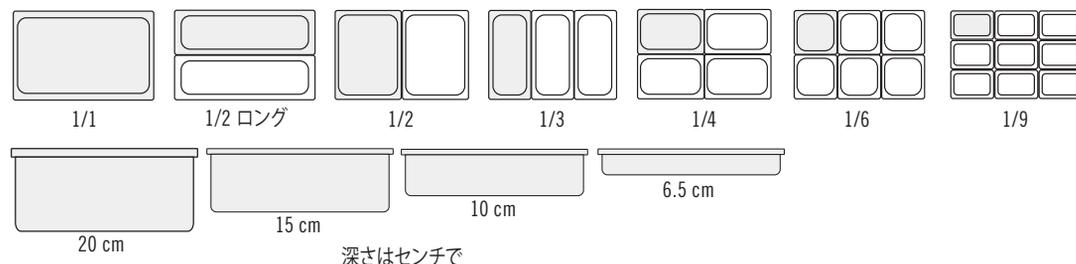

# ガストロノームフードパン運搬用保温フロントローディング UPC300



- フルサイズGN 1/1、GN 1/2、GN 1/3パンを保持。
- 優れた耐久性の一体型シームレス構造。
- 厚いポリウレタン断熱材が、冷製食品を4°C以下、温製食品を64°C以上で4時間以上安全に保存できます。
- 取り外し可能ドア。
- ドアに、IDやルートラベルを貼り付けるためのラベルスペース。
- 軽量。

カラー：ブラック (110)、  
ダークブラウン (131)、ホットレッド (158)、  
ネイビーブルー (186)、スレートブルー (401)、  
チャコールグレー (615)。


UPC300には、米国特許D786,607S  
が適用されています。




23SLINB250  
5 x 7.6 cm  
StoreSafe®  
ラベルを推奨。

品番	UPC300
外寸 幅 x 深さ x 高さ	43.2 x 65.4 x 56.8 cm
内寸 幅 x 深さ x 高さ	33.7 x 53.3 x 35.5 cm
ユニット重量	10.5 kg

数量:1 \* レールからレールまで。

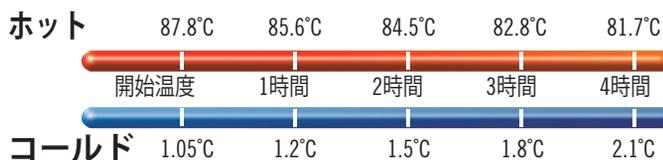

## オプションのアクセサリー



品番	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP1220	CP3253	CD300*
品名	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®
外寸 (CM)	34.9 x 27.6 x 4	53 x 32.5 x 3	53 x 33 x 2.5	53 x 33 x 3.8	53 x 32.5 x 3	49 x 65 x 26.5
内寸 (CM)	—	—	—	—	—	43 x 59
カラー	グラニットグレー (191)	ファイヤーレッド (444)	チャコールグレー (615)	コールドブルー (159)	グレイシアブルー (443)	▲

数量:1 \*CD300H やCD300HBもあります。カムドリーのページ参照。

▲Camdolly カラー: コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ブラック (110)、スレートブルー (401)。



# ガストロノームフードパン運搬用保温フロントローディング UPC400

- 頑丈で信頼できる、フロントローディングのフードパンキャリアです。
- ホットフードは熱く、コールドフードは冷たい安全な温度で、数時間保持します。
- 厚い発泡断熱材が入った、シームレスのポリエチレン製です。
- 取り外し可能な密封ガスケットを使ってしっかり閉めます。

**カラー:** ネイビーブルー (186)、スレートブルー (401)、コーヒーベージュ(157)、ダークブラウン (131)、ブリックレッド (402)、グリーン(519)、ブラック (110)、ホットレッド (158)、グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)、グラニットサンド (194)。

注文方法と価格については、フードパンのページをご覧ください。

**注意:** 積載するフードパンの推奨温度は82~88°Cです。121°Cを超える高温の金属製フードパンを置くとキャリアやカートを傷める場合があります。

**注意:** フードパンはレールを使用して庫内にセットしてください。カムキャリア®の庫内床部分には置かないでください。指定されたサイズのフードパンをご使用ください。

UPC400には、米国特許D 392,158が適用されています。

ペントプラグには、米国特許D 553,717 Sが適用されています。



**収容量:**

フードパンの深さ	GN 1/1 枚数
6.5 cm	6
10	4
15	3
20	2

GN1/2 または1/3サイズのフードパンも入ります。

**エルゴノミックデザイン**  
割れないエルゴノミックの一体成型ハンドルなので、2人で楽に運べます。



**圧力・湿度**  
コントロールのポップアップベント。




**保温状態**  
ポリウレタン断熱材が、ホットフードは熱く、コールドフードは冷たい状態で保持します。



**簡単な開閉**  
23 cmのナイロンラッチ1個で、ドアの開閉が素早く安全にできます。


取り外し可能な密封ガスケットが、食品を安全な温度に数時間保ちます

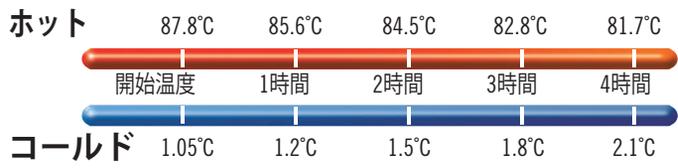

品番	UPC400 (UPC400SP)**
外寸 幅 x 深さ x 高さ	42.5 x 62 x 62 cm
内寸 幅 x 深さ x 高さ	34 x 53.5 x 49 cm
ユニット重量	14.3 kg (16.33 kg)

数量: 1 レールからレールまで。 \*\*セキュリティパッケージ (SP)。

## オプションのアクセサリ



品番	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
品名	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	ストラップ
外寸 (CM)	34.9 x 27.6 x 4	53 x 32.5 x 3	54 x 33 x 3.8	53 x 33 x 3.8	53 x 32.5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm ロング
内寸 (CM)	—	—	—	—	—	63.5 x 46	—
カラー	グラニット グレー(191)	ファイヤーレ ッド(444)	グレー (180)	コールド ブルー(159)	グレイシア ブルー(443)	▲	ベージュ (000)

数量: 1 ▲CD400 カラー: コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ブラック (110)、スレートブルー (401)。

# UPCS400ウルトラパンキャリア®Sシリーズ、 ガストノームフードパン運搬用

- 信頼できる頑丈なフロントローディングのフードパンキャリアです。
- ホットフードは熱く、コールドフードは冷たい状態で、数時間保持します。
- 頑丈なポリエチレンシェルと厚いポリウレタン発泡断熱材が、断熱効果を発揮します。

カラー:スレートブルー (401)、スペックルドグレー (480)、ダークブラウン (131)。

注意: 積載するフードパンの推奨温度は82~88°Cです。121°Cを超える高温の金属製フードパンを置くとキャリアやカートを傷める場合があります。



収容量:

フードパンの深さ	GN 1/1 枚数
6.5 cm	6
10	4
15	3
20	2

GN1/2 または1/3サイズのフードパンも入ります。



UPCS400と重ねることができません。CD400カムドリーに乗ります。スムーズに移動させるためにオプションのキャスターを付けることもできます。



**便利**  
一体化されたフードパン準備エリアで、簡単に準備できます。(運搬中には使用しないこと)

**掃除も簡単**  
ドアが外れるので掃除も簡単です。



**保温状態**  
ポリウレタン断熱材が、ホットフードは熱く、コールドフードは冷たい状態で保持します。



**中身や配膳順序が一目瞭然**  
メニュークリップを使って、ドアの開閉頻度を減らすことができます。


**エルゴノミックデザイン**  
割れないエルゴノミックの一体成型ハンドルなので、2人で楽に運べます。

**簡単な開閉**  
23 cmのナイロンラッチ1個で、ドアの開閉が素早く安全にできます。



**ビルトインのシール**  
ビルトインシールなので、取り外し可能ガasketは必要ありません。

**内圧コントロール**  
ビルトインVENTキャップが蒸気を外に出して、内部圧を均一に保ちます。

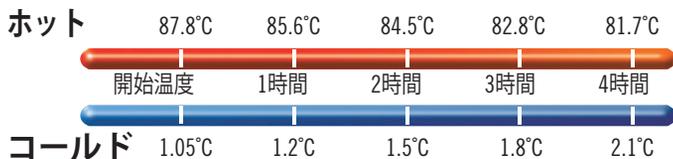

品番	UPCS400
外寸 幅 x 深さ x 高さ	63.5 x 46 x 63 cm
内寸 幅 x 深さ x 高さ	53.5 x 33.5 x 48.6 cm
ユニット重量	21.1 kg
数量:1	

## オプションのアクセサリ



品番	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
品名	キャスターキット*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	ストラップ
外寸 (CM)	φ 12.7	34.9 x 27.6 x 4	53 x 32.5 x 3	54 x 33 x 3.8	53 x 33 x 3.8	53 x 32.5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm ロング
内寸 (CM)	—	—	—	—	—	—	63.5 x 46	—
カラー	—	グラニット グレー(191)	ファイヤーレ ッド(444)	グレー (180)	コールド ブルー (159)	グレイシア ブルー (443)	▲	ベージュ (000)

数量:1 \*オプションのキャスターキット:固定2個、回転2個、プレーキ付き1個。  
▲CD400 カラー: コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ブラック (110)、スレートブルー (401)。

# フードパン用ウルトラカムカート®



- ダブルコンパートメントの高容量カートは、ホットフードやコールドフードの保管、運搬に使用できます。
- キャビネットの外側とコンパートメント間は、頑丈なポリエチレン製シェルと厚い発泡断熱材でできています。
- 取り外し可能な密封ガスケットが、食品を安全な温度に数時間保ちます。
- メンテナンスは簡単で、へこんだり、ひびが入ったり、錆びたり、欠けたり、割れたりしません。
- 耐久性のあるナイロンドアラッチは簡単に開き、しっかり閉まります。
- ドアがカートの側面まで広く開くので、出し入れが簡単です。
- モールドハンドルで、らくに移動できます。
- モールドバンパーが、壁や家具、そして他の機器への傷を最小限にいとめます。

**カラー:** ネイビーブルー (186)、スレートブルー (401)、コーヒーパープル (157)、ダークブラウン (131)、ブリックレッド (402)、グリーン (519)、ブラック (110)、ホットレッド (158)、グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)、グラニットサンド (194)。

**注意:** フードパンはレールを使用して庫内に収めてください。カムカートの庫内の床には置かないでください。指定されたサイズのフードパンをご使用ください。

**注意:** 積載するフードパンの推奨温度は82~88°Cです。121°Cを超える高温の金属製フードパンを置くとキャリアやカートを傷める場合があります。

ベントプラグには、米国特許D 553,717 Sが適用されています。



ポリウレタン発泡断熱材が温かい食品を温かく、冷たい食品を冷たく保ちます。



オプションのHDキャスター付き。

## セキュリティパッケージ (SP)

安全性とセキュリティが最優先される場所での使用のために設計されています。

- 耐タンパー留め具。
- 取り外しできないドア。
- 各ドアに装備された施錠可能な掛け金 (南京錠は付属していません)。
- ヘビーデューティ(HD)キャスターには耐タンパーボルトで留める側板が付属しています。

マリナーレールはサービス用ですので、運搬用に使用しないでください。



容量総計	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
<b>フルサイズフードパン</b>				
深さ 6.5 cm	8 個	12 個	16 個	24 個
深さ 10 cm	6 個	8 個	12 個	16 個
深さ 15 cm	4 個	6 個	8 個	12 個
深さ 20 cm	2個以上 2個(深さ10 cm)	4 個	4 個	8 個
<b>カムトレイ**</b>				
3253	12 枚	12 枚	12 枚	48 枚
2632	24 枚	48 枚	—	—
2025	—	—	12 枚	24 枚

注文方法については、フードパンとカムトレイのページをご覧ください。  
\*トレイの間隔を3.8 cmにした場合。ベントキャップ特許申請中。

## ホット

UPC600	86.8°C	84.3°C	82.5°C	80.8°C	79.3°C
UPC800	87.7°C	85.5°C	84.2°C	82.9°C	81.7°C
UPC1200	85.6°C	82.1°C	80.1°C	78.3°C	77.2°C
UPC1600	87.1°C	85.9°C	85.1°C	84.3°C	83.7°C



## コールド

UPC600	0.6°C	1.1°C	1.4°C	1.8°C	2.1°C
UPC800	0.3°C	0.8°C	0.9°C	1.2°C	1.4°C
UPC1200	0.5°C	0.9°C	1.1°C	1.3°C	1.4°C
UPC1600	0.6°C	1.0°C	1.2°C	1.5°C	1.5°C





## UPC600

品番	UPC600
品名	ベースモデル
外寸 幅 x 深さ x 高さ	52 x 69 x 114.5 cm
コンパートメント サイズ	34 x 54 x 35.5 cm
数量:1	キャスター:12.7 cm、固定2個、回転2個(ブレーキ付き1個)。



## UPC800

品番	UPC800	UPC800SP
品名	ベースモデル	セキュリティパッケージ
外寸 幅 x 深さ x 高さ	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
コンパートメント サイズ	33 x 54.5 x 48.5 cm	33 x 54.5 x 48.5 cm
数量:1	キャスター:15.2 cm、固定2個、回転2個(ブレーキ付き1個)。 ヘビーデューティ(HD)キャスター: 15.2 x 3.8 cm のうち、2個は固定式、2個は自在式でブレーキ付きです。	



## UPC1200

品番	UPC1200
品名	ベースモデル
外寸 幅 x 深さ x 高さ	72.5 x 82 x 116 cm
コンパートメント サイズ	54 x 66.5 x 34.5 cm
数量:1	キャスター:15.2 cm、固定2個、回転2個(ブレーキ付き1個)。




## UPC1600

品番	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
品名	ベースモデル	HDキャスター付きの基本モデル	セキュリティパッケージ	セキュリティパッケージ、ガasketなし
外寸 幅 x 深さ x 高さ	71.5 x 82 x 135 cm	73 x 84.7 x 138.4 cm	71.5 x 82 x 135 cm	71.5 x 82 x 135 cm
コンパートメント サイズ	53.5 x 66.5 x 53.5 cm	53.5 x 66.5 x 53.5 cm	53.5 x 66.5 x 53.5 cm	53.5 x 66.5 x 53.5 cm
数量:1	キャスター:15.2 cm、固定2個、回転2個(ブレーキ付き1個)。 ヘビーデューティ(HD)キャスター: 15.24 x 5.08 cm のうち、2個は固定式、2個は自在式でブレーキ付きです。 *セキュリティパッケージ(SP)はロックできるヒンジピンが使用されており、ラッチとウィールは改ざん防止ネジで取り付けられています。			



## オプションのアクセサリ



品番	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	CP3253	HP3253	1210PW
品名	サーモバリアー®	サーモバリアー	サーモバリアー	サーモバリアー	カムチラー®	カムチラー	カムウォーマー®	カムウォーマー
サイズ (CM)	53 x 33 x 2.5	54 x 33 x 2.5	53 x 33.5 x 3.5	53 x 33.5 x 3.8	53 x 33 x 3.8	53 x 32.5 x 3	53 x 32.5 x 3	34 x 27.5 x 4
使用可能機種	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP	UPC600, UPC800, UPC800SP
カラー	コーヒーベ ージュ (157)	グレー (180)	ダークブラ ウン (131)	スレートブ ルー (401)	コールド ブルー (159)	グレイシア ブルー (443)	ファイヤーレ ッド (444)	グラニッ ト グレー (191)

数量:1 1200DIV / 1600DIV 数量:2

断熱フードサーバー

# キヤムカート®

New!

## 生まれ変わった



トレイ・シートパン用



1826DTC  
長さ84.5×幅55×高さ162 CM

用途 フードボックス



1826DBC  
長さ84.5 X 幅55 X 高さ162 CM

人間工学に基づいた設計  
2つの縦型ハンドルで操作しやすい。

ロバストステンレススチール製ヒンジ

MORE INFO

# カムキャリア® と カムカート®



## カムキャリアー

- 32.5 x 53 cmトレイ、シートパン、GNフードパン付き。
- 成型取手付きの一体型シームレス構造。

カラー：ブラック (110)、スレートブルー (401)、コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ネイビーブルー (186)、ブリックレッド (402)、グリーン (519)、ホットレッド (158)、チャコールグレー (615)。1318CCはホットレッド (158) もあり。

注意：金属製シートパンは、121°C以下でからトレイサポートの上に置いてください。

ベントプラグには、米国特許 D 553,717 S が適用されています。



### コンボキャリア

1318CC

ハーフサイズのシートパン、トレイ、様々なフードパンサイズがあり、冷製食品を4°C以下、温製食品を63°C以上で4時間以上安全に保存できます。UPC300、300MPC、1318MTCと積み重ね可能。

外寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
43.2 x 65.4 x 56.8 cm

内寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
33.7 x 53.3 x 35.5 cm

対応するカムドローリー  
CD300, CD300H, CD300HB

数量：1 \*ハンドル付き。



### カムキャリアー

1826MTC

46 x 66 cm のシートパンが最高6枚入ります。5.4 cm 間隔にトレイサポートが6本ついています

外寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
55 x 74.5 x 57 cm

内寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
46.7 x 66.4 x 35.9 cm

対応するカムドローリー  
CD1826MTC, CD1826MTCB

数量：1 \*ハンドル付き。



1826HAR

リフティングハーネス

寸法: 360.68 cm ロング

カラー：ベージュ (000)。

## カムカート

- 46 x 66 cm トレイ、シートパン、フードボックス付き。
- 取り外し可能なカッティングボードが上についています。
- 安全パッケージ付き (SP)\* カートと中身を保護するために、変更不能金具がついています。15.2 x 3.8 cm HDキャスト向けの側板が付属しています。



### フードストレージボックス用カムカート

1826LBC / 1826LBCSP\*

46 x 66 cm のフードストレージボックスが入ります。容量: 4.45 cm 間隔にサポートが13本ついています

外寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
55 x 81.5 x 95.5 cm

内寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
46 x 66.4 x 65.7 cm

数量：1



### トレイおよびシートパン用カムカート

1826LBC / 1826LBCSP\*

46 x 66 cm のトレイまたはシートパンが最高13枚入ります。4.45 cm 間隔にトレイサポートが13本ついています

外寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
55 x 81.5 x 95.5 cm

内寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
46 x 66.4 x 65.7 cm

数量：1



### トレイおよびシートパン用カムカート

1826LTC3

46 x 66 cm のトレイまたはシートパンが最高7枚入ります。9.5 cm 間隔にトレイサポートが7本ついていて、トレイとトレイの間は7.62 cmあります

外寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
55 x 81.5 x 95.5 cm

内寸 幅 x 深さ x 高さ\*  
46 x 66.4 x 65.7 cm

数量：1



カラー：スレートブルー (401)、コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ネイビーブルー (186)、チャコールグレー (615)。

標準キャスト：15.2 x 3.2 cm, 固定2個、回転2個、1個はブレーキ付き。

ヘビーデューティ(HD)キャスト：15.2 x 5 cm, 固定2個、回転2個、全くブレーキなし。

注意：金属製シートパンは、121°C以下でからトレイサポートの上に置いてください。

ベントプラグには、米国特許 D 553,717 S が適用されています。

# ウルトラパンキャリア® およびウルトラカムカート® Hシリーズ

- 電気ホットホールディングと電気を使わない運搬用に設計されています。
- 非放射熱で穏やかな 65° — 74°C の温度で保つことにより、フードの水分を維持し、加熱調理してしまふことがありません。
- パスタ、骨付きフライドチキン、ダブルクラストパイなど、様々な食品を入れることができます。
- 室温から温めるには1時間かかり、ドアを開閉した後は3分で元の温度に戻ります。
- 同等の金属製キャビネットと比較して、電気消費量をかなり減らすことができます。
- 金属性キャビネットのように錆びたりへこんだりしないので、経済性に優れ動きやすくなっています。
- UPCHモデルは全て、電源から抜いた状態で、食品を安全な温度で4時間以上保持します。
- トップドアだけが加熱式のモデルは、電気によるホットホールディングが上半分、熱源を使わないホット/コールドフードホールディングが下半分を占め、広い用途に使用できます。
- UPC400, UPC800 および UPC1600 用の改造用加熱ドアキットも販売しています。

カラー: グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)、スレートブルー (401)、ブラック (110)、ダークブラウン (131)。

キャスター: 15.2 cm、固定2個、回転2個 (ブレーキ付き1個)。



## 電源オン/ヒートオンのインディケーター

UPCH1600ユニットの電源および加熱状態を表示します。コンパートメントが希望温度に達するとすぐにわかります。



## 通気

ベントがキャビネット内の熱を前から後ろへ常に循環させるので、熱がユニット内に均等に行き渡ります。



## 頑丈な外側シェル

UPCH ユニットは全て頑丈なポリエチレン製で、ポリウレタンフォーム断熱材が熱をコンパートメント内に維持し、外側は触れても熱くありません。ひびが入ったり、へこんだり、欠けたり、錆びたり、割れたりしません。



## 断熱材

ポリウレタンフォーム断熱材は、電源につながっていない状態で、64°C以上の温度を4時間まで維持します。


# ウルトラパンキャリア® および ウルトラカムカート® Hシリーズ

マリンレーンはサービス用ですので、運搬用には使用しないでください。



モデル	UPCH400/UPCH800 (110 VAC)	UPCH4002/UPCH8002 (220 VAC)	UPCH1600 (110 VAC)	UPCH16002 (220 VAC)
電気仕様				
ボルト	110 - 120 VAC	200 - 230 VAC	110 - 125 VAC	200 - 230 VAC
最高アンペア	2.0a	1.2a	4.6a	2.3a
ワット	230w	265w	529	506w
ヘルツ	50/60	50/60	50/60	50/60
プラグの種類	Nema 5-15P	Euro plug, CEE7	5-15P — C15RA	CEE7/7 — C15RA
電源コードの長さ	2.7 m	2.7 m	2.7 m	2.7 m

## 電源なしのホットホールディング



ホット維持 65° - 74°C

ウォームアップ時間 (環境温度から熱するまで) 1時間


回復時間\* (ドアを30秒間開けておいた後で、元の温度に戻るまでの時間) 3分

運搬時の温度保持時間\* (適切な温度になった後で、電源プラグから抜いたユニットの中身が65°Cになるまでの時間) 4時間+

\* 深さ15.24 cmのグリップリッド®付きHパン 6個に、87.7°Cのお湯を14.2 Lほど入れたテストによる。(温度はお湯の温度で、カート内の空気の温度ではない。)

## 容量ガイド

UPCH4002  
UPCH8002 (x2)  
UPCH16002 (x4)

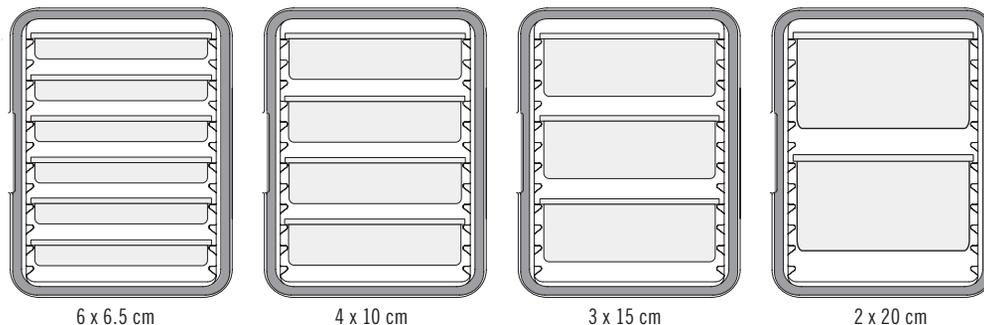

## フードパン分量ガイド

GN 1/1 フードパン

深さ	20 cm	15 cm	10 cm	6.5 cm
フードパン1個の分量 (1カップ)	80	60	40	30

# ウルトラパンキャリア® およびウルトラカムカート® Hシリーズ

- ホットフードを安全な温度で維持し、HACCP遵守を可能にします。
- UPCH400は保管やカムドリー®での運搬に、ストラップを使って重ねることができます。

カラー: グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)、スレートブルー (401)、ブラック (110)、ダークブラウン (131)。

CD400カラー: コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ブラック (110)、スレートブルー (401)、グレー (180)。

キャスター: 15.2 cm、固定2個、回転2個 (ブレーキ付き1個)。

注意: 金属製フードパンは、120°C以下に下げてからレールにのせてください。

注意: フードパンはレールを使用して庫内にセットしてください。カムカートの庫内床部分には置かないでください。指定されたサイズのフードパンをご使用ください。

ベントキャップ特許申請中。



## セキュリティパッケージ (SP)

安全性とセキュリティが最優先される場所での使用のために設計されています。

- 耐タンパー留め具。
- 取り外しできないドア。
- 各ドアに装備された施錠可能な掛け金 (南京錠は付属していません)。
- ヘビーデューティ(HD)キャスターには耐タンパーボルトで留める側板が付属しています。

品番	品名	外寸 幅 x 深さ x 高さ	コンパートメントサイズ 幅 x 深さ x 高さ
UPCHTR1600	110V, 上部・下部ドアとも保温	73 x 84.7 x 138.4 cm	53.5 x 66.5 x 53.5 cm
UPCHTR16002	220V, 上部・下部ドアとも保温	73 x 84.7 x 138.4	53.5 x 66.5 x 53.5

品番	品名	外寸 幅 x 深さ x 高さ	コンパートメントサイズ 幅 x 深さ x 高さ
<b>コンパートメント1個のホットホールディングウルトラパンキャリアー 110V</b>			
UPCH400	キャスターなし	46 x 67 x 63 cm	33.5 x 53.3 x 48.6 cm
UPCHW400	キャスター付き	46 x 67 x 79.4	33.5 x 53.3 x 48.6
<b>220V</b>			
UPCH4002	キャスターなし	46 x 67 x 63	33.5 x 53.3 x 48.6
UPCH4002UK	英国プラグ, キャスターなし	46 x 67 x 63	33.5 x 53.3 x 48.6
UPCHW4002	キャスター付き	46 x 67 x 79.4	33.5 x 53.3 x 48.6
<b>コンパートメント2個のホットホールディングウルトラカムカート 110V</b>			
UPCH800	上部・下部ドアとも保温	52 x 69 x 137.2	33 x 54.5 x 48.5
UPCHT800	上部ドアの保温のみ	52 x 69 x 137.2	33 x 54.5 x 48.5
UPCH1600	上部・下部ドアとも保温	73 x 84.7 x 137.5	53.5 x 66.5 x 53.5
UPCH1600HD	上部・下部ドアとも保温, HDキャスター	73 x 84.7 x 138.4	53.5 x 66.5 x 53.5
UPCHT1600	上部ドアの保温のみ	73 x 84.7 x 137.5	53.5 x 66.5 x 53.5
UPCHT1600HD	上部ドアの保温のみ, HDキャスター	73 x 84.7 x 138.4	53.5 x 66.5 x 53.5
<b>220V</b>			
UPCH8002	上部・下部ドアとも保温	52 x 69 x 137.2	33 x 54.5 x 48.5
UPCH8002UK	英国プラグ, 上部・下部ドアとも保温	52 x 69 x 137.2	33 x 54.5 x 48.5
UPCHT8002	上部ドアの保温のみ	52 x 69 x 137.2	33 x 54.5 x 48.5
UPCH16002	上部・下部ドアとも保温	73 x 84.7 x 137.5	53.5 x 66.5 x 53.5
UPCH16002UK	英国プラグ, 上部・下部ドアとも保温	73 x 84.7 x 137.5	53.5 x 66.5 x 53.5
UPCH16002HD	上部・下部ドアとも保温, HDキャスター	73 x 84.7 x 138.4	53.5 x 66.5 x 53.5
UPCHT16002	上部ドアの保温のみ	73 x 84.7 x 137.5	53.5 x 66.5 x 53.5
UPCHT16002HD	上部ドアの保温のみ, HDキャスター	73 x 84.7 x 138.4	53.5 x 66.5 x 53.5
<b>アクセサリ</b>			
CD400	カムドリー®	53 x 70 x 23 cm	—
400STP	ストラップ, 4 m ロング	—	—

UPCH 数量: 1 その他: 上部・下部用取り替え/改修ドア, 110Vおよび220V用 (互換性なし)。

キャスター: 15.2 x 3.2 cm - 固定2個、回転2個 (ブレーキ付き1個)。ヘビーデューティ(HD)キャスター: 15.2 x 5 cm - のうち、2個は固定式、2個は自在式でブレーキ付きです。

ホットとコールドの未来にプラグインする

New!

# プロカート ウルトラ<sup>®</sup> パンキャリア

電源を入れ  
温度を設定し  
たらスタート  
です。

エネルギー効率に優れた  
ホット&コールドフードが1つのカ  
ートに

ホット&コールドフードが1つのカートに

StoreSafe  
StaySafe

NSF

cULUS  
LISTED

除くコ  
ールドモデル  
PCU2000

# プロカート ウルトラ<sup>®</sup> パンキャリア



PCU800  
深さ8、10cmのGNフ  
ードパン



PCU1000  
10、10cm深さのGN  
フードパン



PCU2000  
深さ20、10cmの  
GNフードパン

## 合計容量



## 電気式 ホット

コンプレッサーなしで  
0.3°Cから21.1°Cまで温度  
調節が可能。

復帰時間：平均20秒



## 電気式 コールド

コンプレッサーなしで  
0.3°Cから21.1°Cまで温度調  
節が可能。

回復時間：  
PCU1000 / 平均 23 秒  
PCU2000 / 平均30秒

(回復時間は周囲温度23.33°Cの場合 空  
コンパートメント)



## 電気コード 収納部

PCU1000 / PCU2000  
のみ






# プロカート ウルトラ<sup>®</sup> パンキャリアー



## 庫内容量

## フードパンの深さ

GNフードパン	6.5 cm				10 cm			15 cm			20 cm		
	12	14	28	8	10	20	6	6	12	4	4	8	
GN 1/1 	24	28	16	20	12	12	8	8					
GN 1/2 	36	36	24	24	18	18	12	12					
GN 1/3 													

PCU800    PCU1000    PCU2000

コード	商品説明	外形寸法 幅×奥行×高さ	製品重量
<b>PCU800</b>			
PCU800HH	2つのアクティブホットコンパートメント	55.63 x 86.36 x 150.1 cm	46.24 kg
PCU800HC	1つのアクティブホットコンパートメント(上部)。 1つのコールドコンパートメント(底部)		50.21
PCU800CC	2つのコールドコンパートメント		54.18
<b>PCU1000</b>			
PCU1000HH	2つのホットコンパートメント	55.88 x 86.36 x 170.18 cm	65.1
PCU1000HC	1つのアクティブなホットコンパートメント(上)。 1つのアクティブなコールドコンパートメント(底部)		69.06
PCU1000CC	2つのコールドコンパートメント		73.03
<b>PCU2000</b>			
PCU2000HH	2つのホットコンパートメント	76.20 x 96.52 x 172.72 cm	86.16
PCU2000HC	1つのアクティブなホットコンパートメント(上)。 1つのアクティブなコールドコンパートメント(底部)		90.12
PCU2000CC	2つのコールドコンパートメント		94.1
<b>モジュール*</b>			
PCMCX	コールドモジュール	—	9.42
PCMHX	ホットモジュール	—	5.44

ケースパック: 1色: チャコールグレー (615)。 他の構成およびセキュリティパッケージも利用可能です。  
PCU2000のみ、Tow Hitch Packageをご用意しています。

220Vモデルについてはこちらを  
ご覧ください。

3	CAN	7	SA
4	EU	8	JAPAN
5	UK	9	CHINA
6	AU		



# PRO CART ULTRA® - 電子・非電子断熱と運送キャビネット



Pro Cart Ultra は同じカート内にすべての冷温メニューアイテムを同時に入れられる究極の運送カートで、コンプレッサーも必要ありません!

- 1つのカートに冷温両方の食料を入れて運べます。
- 食品の質と湿度を保ちます。
- 電気にながなくても、食品を4時間安全に保ちます。
- 温から冷、冷から温への変更は、簡単にハードウェアで行えます。
- 世界的なレールがフードパン、シートパンなどに合います。

カラー: チャコールグレー (615)。

複数の国際認証で使用可能。



非電子および/またはホットモデル



電源あり  
ホット

温食品のサイクルは  
65.5°-74°Cです。



非電子

冷または温食品を4時間以上保管できます。



電源あり  
コールド


例食品のサイクルは、コンプレッサーなしで0.3°-4.4°Cです。



温、冷、パッシブモジュールはすぐにメニューに合うカートに装備できるよう、別売りでも利用できます。

## パッシブ・プラグを抜いた電子モデルの温度保持

ホット — 平均温度ロス、1時間あたり1.5°C。



コールド — 平均温度上昇、1時間あたり0.4°C。



## コンパートメントごとの容量

コンテナの種類	標準容量	標準容量 レールスペーシング	最大容量	標準容量 レールスペーシング
45.7 x 66 CM フルサイズのシートパン	8	7.62 cm	16*	3.81 cm
33 x 45.7 CM フルサイズのシートパン	16	7.62	32*	3.81
GN 1/1 ホテルパン (深さ6.5 CM)	16	7.62	16	7.62
GN 1/1 ホテルパン (深さ10 CM)	10*	11.43	10	11.43
60 x 40 CM ユーロベーキングシート	8	7.62	16*	3.81
54.6 x 33.6 x 6.35 CM バスケット	16	7.62	16	7.62
40.6 x 40.6 x 5.1 CM ピザボックス	8	7.62	8	7.62

標準レール: 8レール/カート \*レールの追加が必要です。




調整可能なレールはどんな位置にも設定でき、必要に応じて簡単に変更できます。

# PRO CART ULTRA® - 特徴と牽引ヒッチキット



**ガスケット不使用のドア**  
掃除が簡単で、部品の交換を心配する必要はありません。ドアは270°開きます。

**ソーラーデジタル温度計**  
キャビネット内部の温度が一目でわかります。



**断熱性**  
本体ドア全体にポリウレタン製断熱材入りで、保温・保冷力が4時間以上持続します。

**12.7 x 20.3 CM  
メニュー用ポケット**  
マーカーを使用したり油性ペンでポケット表面に直接記入して表示し、カートの中身をカートの中身を見分けやすくなりました。

**長期間の使用にも耐える**  
ステンレススチール製ヒンジ。



**ポリエチレン製の外装**  
金属キャビネットとは違い、食品の水分を自然に保ち、運転中開けるまで冷気を保ちます。

**10 CMナイロンラッチと調節可能ヒンジ**  
開閉が簡単で、運搬時もしっかり密封します。(ドアは旋錠可能です)。

**標準15 x 5 CMヘビーデューティキャスター**  
前方の2つのキャスターはすべてブレーキ付の回転キャスターで、ノンマーキングで、高性能。後方の2つの固定キャスターでスムーズな設置、移動が可能。

## Pro Cart Ultra 牽引ヒッチキット

Cambro Towヒッチキットを使用して、Pro Cart Ultraをロードドックに牽引し、場所を指定してキッチンに戻します。牽引ヒッチは、牽引可能なさまざまなサービス車にも安全にPro Cart Ultraが接続できるように設計されています。

- 高低すべてのPro Cart Ultraモデルに適しています。
- 標準またはセキュリティハードウェア付きのキットが利用できます。
- 最大牽引力は907 kg。

品番	品名	重量
PCUTOW	Pro Cart Ultra 牽引ヒッチ	15.87 kg
PCUTOWSP	Pro Cart Ultra 牽引ヒッチセキュリティパッケージ	15.87

数量: 1 カラー: (000)。SPパッケージには耐タンパー性ねじが含まれています。



# PRO CART ULTRA® - 電源あり



## 強力なパフォーマンスで低い電力消費

- エネルギー効率がよく、アクティブなモジュールは各5アンペア以下です。
- 冷モジュールは環境にやさしい熱電技術です。
- 標準コンセントにプラグインします。

## コールド

デジタルコントローラーにより、コールドを0.3~4.4°Cまでに設定できます。

### サーモエレクトリッククーリング 最低0.3°Cの冷却

可動性のあるコールドとして究極を追求し、コンプレッサーなしでを保ち、移動時でも食品の安全を確保します。

注記：32.2°C以下の環境での操作で最良の結果を得ることができます。

**プレ冷却時間**：4.4°Cまで90分。  
(気温23°Cでのテストに基づく。)

**回復時間**：ドアを30秒開けてから10分。



コールドモジュールの内装



コールドモジュールの外装

## ホット

便利な、あらかじめ設定された、穏やかな非放射熱により、食品を65.5~74°Cの間で安全に保ちます。

### 省エネヒーターは5アンペア以下です。

穏やかな非放射熱がキャビネットの隅々まで絶えず循環しています。

**予熱時間**：45分。

**回復時間**：ドアを30秒開けてから3分。



ホットモジュールの内装



ホットモジュールの外装

## モジュール変更にかかるのは5分のみ

- 季節的なメニュー
- メニュー変更
- 追加予算の可用性
- 異なる位置または設備
- 新しいトレンド

## 電気仕様 (各コンパートメント)

	ホット 110V	ホット 220V	コールド
ボルト	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
最高アンペア	4.6a	2.3a	3.26a, 1.42a
ワット/ヒーターまたは冷却器	529w	506w	326.6w
ヘルツ	50/60	50/60	50/60
位相	単一	単一	単一
各国の代替プラグの種類	米国、カナダ、メキシコ、ヨーロッパ、英国、アイルランド、オーストラリア、南アフリカ、中国、日本		
電源コードの長さ	2.7 m	2.7 m	2.7 m



# PRO CART ULTRA® – モデル仕様



	品番	品名	重量
	両コンパートメントでパッシブ(非電子)		
	PCUPP	両コンパートメントで非電子/パッシブ	106.7 kg
	両コンパートメントホット		
	PCUHH	110V	121.3
	PCUHH*	220V	121.7
	両コンパートメントコールド		
	PCUCC	110V	126.3
	PCUCC*	220V	128.7
	冷温のコンビネーション		
	PCUHC	上部がホット用、下部がコールド用、110V	122.9
	PCUCH	上部がコールド用、下部がホット用、110V	122.9
	PCUHC*	上部がホット用、下部がコールド用、220V	123.1
	PCUCH*	上部がコールド用、下部がホット用、220V	123.1
	パッシブと冷温のコンビネーション		
	PCUPH	上部がコールド用、下部がホット用、110V	155.8
	PCUPC	上部がホット用、下部がコールド用、110V	188.3
PCUPH*	上部がコールド用、下部がホット用、220V	116	
PCUPC*	上部がホット用、下部がコールド用、220V	119.5	
	低		
	PCULP	非電子	63.5
	PCULH	ホットカート、110V	68.5
	PCULC	コールドカート、110V	70.8
	PCULH*	ホットカート、220V	68.5
PCULC*	コールドカート、220V	70.8	

3	US/CAN/MEX
4	EU
5	UK
6	AU
7	SA
8	JAPAN
9	CHINA

\*番号を使用して、国の電気要件に合わせてプラグを選択します。

数量: 1 カラー: チャコールグレー (615)。

標準レールには以下が含まれます: ステンレススチール製ユニバーサルレール/コンパートメント8組

標準キャスターには以下が含まれます: 15x5cmヘビーデューティ回転キャスター、前輪ブレーキあり、後輪固定。

## ユニット寸法

ユニット	外寸 幅 x 深さ x 高さ	コンパートメント寸法 幅 x 深さ x 高さ
トール		
コールド	71.1 x 92.7 x 167.6 cm	53.7 x 66.7 x 64.8 cm
ホット / 非電子	71.1 x 90.8 x 167.6	53.7 x 68.6 x 64.8
低		
コールド	71.1 x 92.7 x 101.6	53.7 x 66.7 x 64.8
ホット / 非電子	71.1 x 90.8 x 101.6	53.7 x 68.6 x 64.8

## オプションのアクセサリ

品番	品名
PCMH*	ホットモジュールユニット、110V / 220V
PCMC*	コールドモジュールユニット、110V / 220V
SSR1	レール1組
SSR8	レール8組

数量: 1 モジュールユニットカラー: チャコールグレー (615)。

## セキュリティパッケージ (SP)

安全性が最優先の操作のために特に設計されています。製品コードの後の追加SPを注文するか、cambro.com でコードリストを入手してください。

- カートのサイドカラムパネルを留める耐タンパー留め具。
- カラムパネルの後ろにあるクロスロッキングロッドが5つのレールを定位置で施錠。
- 各コンパートメントは10cmの深型ホテルパンを収納可能。

- 電気不要・電気使用モジュールおよびコードストラップキーパーは、耐タンパー留め具により定位置で固定されます。
- 取り外しできないドア。両方のドアを一度に固定する施錠可能な掛け金。(ロックは付属していません。)
- ヘビーデューティキャスターには耐タンパー留め具が付属。



# 保温飲み物コンテナー



- ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。
- 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
- リッドを密封する頑丈なラッチは錆びません。
- 注ぎ口は完全に閉まり、注ぎ口の周りが広がっているのでセルフサービスに適しています。
- ライザーにのせると、大きいカップやコーヒーポットがらくに入ります。
- ステイスタックで、運搬や保管の際に安定して重ねることができます。

イージーサーブディスペンサーのカラー：ブラック (110)。

UC1000には、米国特許D 403,916が適用されています。

ベントキャップ特許申請中。



**ベントキャップ**  
内部の真空化を防ぎ、容易に開閉ができます。

**E-Z グリッパー一体成型ハンドル**持ちやすく、安全に運搬できます。

## カムテナーカバー

耐久性に優れ魅力的なデザインのカバーは、カムテナーの耐久性を高め、さまざまな給仕・配膳環境に適応します。

カスタマイズオプションをご用意しています。詳細は、お近くのキャンプロ社代理店までお問い合わせください。



**広い注ぎ口**  
大きいカップも入ります。一定の速度で注ぐことができます。フォーセットの向きを変えると連続と手動の2つの注ぎ方が選べます。



**一体成型金属製バックングプレート**  
ラッチは埋め込み式の部品で固定しているので丈夫です。



100LCD

350LCD  
250LCD

500LCD

1000LCD

UC1000  
R1000LCD

LCDCH  
UC500

UC250



保管や運搬時にサーバーを重ねると、スペースをとりません。

**積み重ねが可能なサーバー：**


- 100LCDと100LCD
- 250、350、500の全ユニット
- UC1000と1000LCD

## ホット

250LCD	87°C	84.5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85.5°C	84°C	82°C	80°C
	開始温度	1時間	2時間	3時間	4時間

## コールド

250LCD	1°C	1.5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0.5°C	1°C	1°C	1.5°C	2°C
	開始温度	1時間	2時間	3時間	4時間



**ウルトラカムテナー®**  
大きいナイロン製ラッチがついていて、片手で簡単に開閉できます。



**カムテナー®**  
丈夫なプラスチック製ラッチはしっかり閉まり、錆びません。

## ウルトラカムテイナー®

必要量に応じて3つのサイズからお選びください。丸みをおびたデザインがおしゃれな製品です。大きなナイロン製ラッチが2個ついているので簡単に開閉できます。



品番	UC250	UC500	UC1000
容量	10.4 L	19.9 L	39.7 L
210 ML. カップ	50	96	192
外寸 深さ x 幅 x 高さ	42.5 x 30 x 50 cm	42.5 x 30 x 68 cm	52 x 41.5 x 65.5 cm
対応するカムドローリー	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
カムテナーカバー	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

数量:1 カラー:ネイビーブルー (186)、スレートブルー (401)、コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ブリックレッド (402)、グリーン (519)、ブラック (110)、グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)、グラニットサンド (194)。カムテナーカバーカラー:ブラック (110)。 通気プラグは、米国特許D553717 Sが適用されています。

## カムテイナー®

スタンダードな人気製品です。必要量に応じて4種類のサイズがあります。注ぎ口のないスープ用も1種類あります。丈夫なプラスチック製ラッチが4個ついているので簡単に開閉でき、錆びません。



品番	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD
容量	5.7 L	9.5 L	17.9 L	44.5 L	12.7 L
210 ML. カップ	27	45	85	214	60
注ぎ口	有り	有り	有り	有り	—
外寸 深さ x 幅 x 高さ	29 x 26.5 x 44 cm	42 x 23 x 46.7 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41.5 x 63 cm	42 x 23 x 46.7 cm
対応するカムドローリー	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
カムテナーカバー	—	250LDCVR	500LDCVR	1000LDCVR	—

数量:1 カラー:ネイビーブルー (186)、スレートブルー (401)、コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ブリックレッド (402)、グリーン (519)、ブラック (110)、ハットレッド (158)。カムテナーカバーカラー:ブラック (110)。 通気プラグは、米国特許D553717 Sが適用されています。

## カムサーバー® - 何時間も保温できます。

- ホットまたはコールドビバレッジ用のビバレッジサーバーで、固形燃料は必要ありません。
- 発泡断熱材入り二重壁ポリエチレンシエルが、温度を数時間維持します。



便利な注ぎ口が上についているので、フタをとらずに補充できます。

カラー:ブラック(110)、ダークト  
アップ (417)、グラニットグレー (191)。



CSR3写真はダークトアップカウンターから注ぎ口までの高さは18 cmです。

CSR5写真はブラック



品番	外寸 高さ x 幅 x 深さ	容量	210 ML カップ	数量
CSR3	60 x 34 x 46.5 cm	11.5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46.5	19	91	1

## ビバレッジサービスカート - 飲み物と食べ物をお届けするカート

- 朝食、コーヒー、スナックなどに最適です。
- トップカウンターにはキャンプロのビバレッジサーバー、バーサオーガナイザービン、またはカバーつきディスプレイトレーを置くスペースがあります。
- ドリンクウェア、食品、備品などはオープンコンパートメントに入れてください。
- 断熱キャビンにはフル、1/2、1/3サイズのフードパンまたはキャンプロメトリックカムトレ (3253) に入ったホットフードやコールドフードが納まります。

カラー：スレートブルー (401)、グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)。

オーガナイザービンに関する詳細は、オーガナイザーのページをご覧ください。

カムテイナーに関する詳細は、カムテイナーのページをご覧ください。

ワイヤーラックのカラー：シルバー (000)。

コールドパックに関する詳細は、コールドパックのページをご覧ください。

15.2 cm キャスター：固定2個、回転2個、1個はブレーキ付き。

完全な仕様をご希望の方は、書面または電話でキャンプロまでご連絡ください。



ビバレッジサービスカートには、使用する場所でビバレッジコンテナをのせてください。ビバレッジコンテナを長距離や平らでない表面で運ぶときには、安全ストラップがついたドリーやハンドトラックを使ってください。

品番	外寸		数量
	長さ x 幅 x 高さ		
MDC24	113 x 76 x 112 cm		1
MDC24F	113 x 76 x 112		1
オプションのアクセサリ			
オーガナイザービン			
5412CBP	30.5 x 13 x 11		12
カムテイナー*			
100LCD	26.5 x 30 x 44		1
ワイヤーラック			
MDC24R	58.4 x 43.2 x 35.5		1
カムチラー*			
CP1220	53 x 33 x 3.8		1

MDC24とMDC24Fカートにラックを使うと、フードパンやトレイが次のように入ります。

品名	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
6.5 cm 鍋	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
10 cm 鍋	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
15 cm 鍋	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
20 cm 鍋	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

\*\*15 cm フードパンの上に、6.5 cm または 10 cm のフードパンが入る。3253カムトレ\*は10枚入る。

### コンパートメント寸法

コンパートメント	幅	深さ	高さ
オープンコンパートメント	96.5 cm	64 cm	25.4 cm
クローズコンパートメント	44.5 cm	60.3 cm	36 cm

ベントキャップ特許申請中。



MDC24F



MDC24は、上に1ガロンのカムテイナー3個と積み重ねたコンディメントビンを置くことができます。3253トレイ用ワイヤーラックも入ります。

### MDC24Rワイヤーラック

ワイヤーラック (別売り) を使えば、フードパンやドアをカートにきちんと入れることができます。ラックにはフルサイズ、1/2サイズ、1/3サイズのフードパンと3253トレイが入ります。カートの中央にラックを置くと、コールドパック (2617CP) が入るようになっています。また、カムチラー\* (CP1220) が両側に1個ずつ、合計2個入るようになっています。



# 移動式手洗い場

New!

約  
**200**

1タンクあたりの  
手洗い  
回数



完全なハンズ  
フリー操作



必要なもの  
**配管や電気は  
一切不要**  
操作するこ  
とができます。

MHWS18  
53.5 x 48 x 161.5 cm

MHWS18PER100  
(グラフィックラップ付き)



StaySafe  
StoreSafe

MORE  
INFC

StaySafe  
StoreSafe

New!

# ハンドウォッシュ スターターステーション

経済的なオプション

HWSS

25 L ハンドル付ペール缶  
25 L ディスペンサー (スピゴット付)

BC331KD

オプションのKD  
カート

MORE  
INFC 



## 3-IN-1 ハンドウォッシングステーション

ペーパータオルとソ  
ーディスペンサー | イージーサーブディスペンサー | ライザー  
付き100リットル用カムテナー

HWS31

MORE  
INFC 

## ハンドシンクカート

電動ウォーターポンプとヒーター付き

KSC402 (110 ボルトのみ)  
103 x 84 x 116 cm

MORE  
INFC 



# ハンドウォッシュアクセサリー – カムティナー® およびウルトラカムティナー® 用

- ハンドウォッシュステーションは、どこにでも簡単にセットアップできます。
- 保健局の手洗い要件を満たす、便利で経済的な方法です。
- 9.5 Lまたは 19 Lのカムティナー、またはウルトラカムティナーに取り付けることができます。
- Handwash Only のラベル4枚とイージーサーブディスペンサーレバーがついてきます。

ハンドウォッシュアクセサリーの在庫カラー：  
– ダークブラウン (131)、  
ブラック (110)。

イージーサーブディスペンサーのカラー：  
ブラック (110)。

ライザーのカラー：カムティナー用オプションのアクセサリー参照。

取っ手付きペールのカラー：  
ホワイト (148)。

ハンドウォッシュアクセサリーには、  
米国特許 D 506,634 S、D 506,899 Sと  
D 548,980 Sが適用されています。



品番	HWAPR	HWATD
品名	ロールペーパータオルホルダー付き	折りたたみペーパータオルディスペンサー付き
使用可能機種	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500



500LCDカムティナーに取り付けた例。

## オプションのアクセサリー



品番	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
品名	ライザー	ライザー	コンディメントホルダー	コンディメントホルダー
外寸 深さ x 幅 x 高さ	41.5 x 23 x 12 cm	49.5 x 39 x 11.5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
使用可能機種	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000

数量：1 カラー：コーヒーベージュ(157)、ダークブラウン(131)、ブラック(110)。



品番	LCDCH10	LCDES
品名	コンディメントホルダー	イージーサーブディスペンサー
使用可能機種	—	LCDスピゴット、UCスピゴット、
数量	6	1